



Cenník 2020

Residential
& Light commercial

ait
SLOVENSKO


CREATE A BETTER CLIMATE

SAMSUNG
Climate Solutions

Platnosť od 15. februára 2020
Zmena cien vyhradená

RAC ■ Rezidenční split jednotky	6-15
FJM ■ Multisplit jednotky	16-29
CAC ■ Komerční jednotky	30-55
EHS ■ Tepelná čerpadla	56-71
CTRL & ACC ■ Příslušenství	72-77


Přehled jednotek

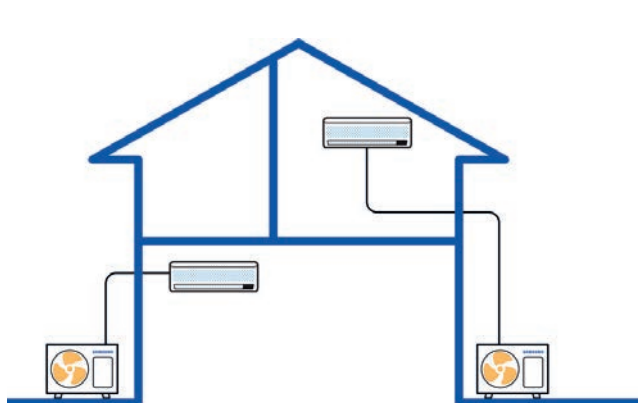

RAC

Rezidenční jednotky


Samsung Rezidenční splitové nástěnné jednotky je relativně snadné instalovat. Toto je ideální řešení pro chlazení nebo vytápění jedné místnosti, od obývacího pokoje až po ložnici.

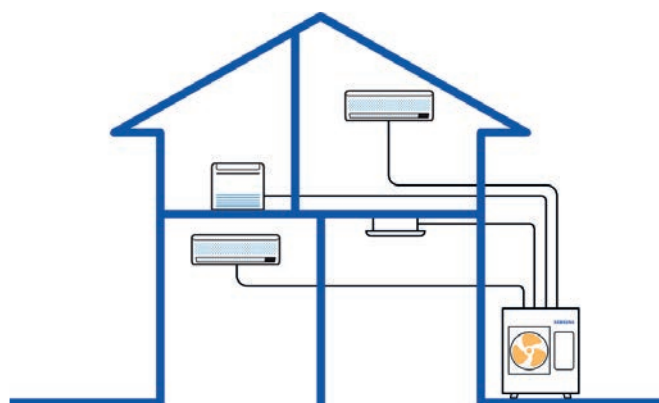

FJM

Multi Split jednotky

Samsung Multi Split systém umožňuje připojení až 5 vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce. Tento systém je vhodný pro více místností, kde je potřeba individuální řízení teploty ve stejném režimu, především jako jsou rodinné domy nebo malé komerční prostory.

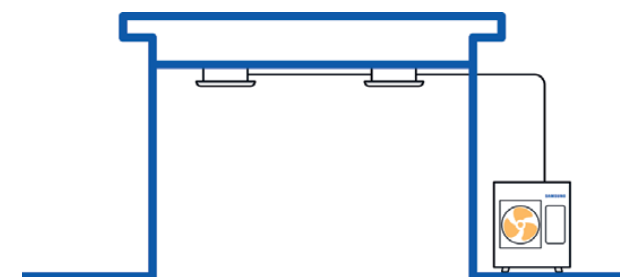

CAC

Komerční jednotky

Samsung Komerční klimatizace je navržena pro chlazení nebo vytápění velkých prostorů, na pokrytí velkých výkonů i v systému multi pro zapojení více vnitřních jednotek do jednoho systému ve stejném režimu. Toto je optimální řešení pro menší komerční aplikace, tak jako pro středně velké obchodní prostory nebo kanceláře.

Přehled funkcí




Wind-Free™ technologie

Wind-Free™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptylován přes 23 000 mikrootvorů v předním panelu nástěnné jednotky.



AI Auto Comfort

Umělá inteligence sledující preference uživatele. Na základě naučených informací a venkovních podmínek automaticky nastaví vhodný režim - včetně Wind-Free™ režimu, nebo režimu rychlého chlazení.

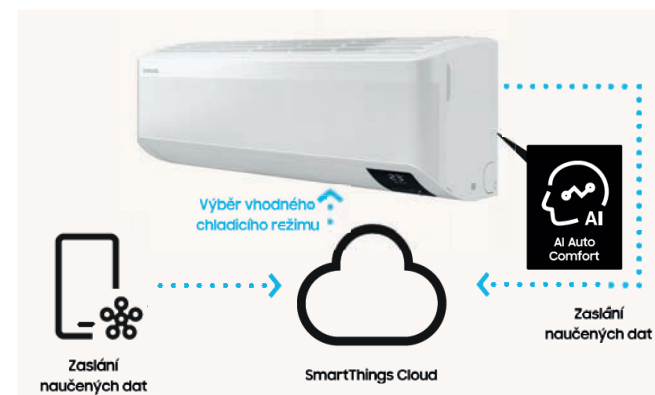


Smart Control

Ovládání teploty, odkudkoliv, kdykoliv. S aplikací SmartThings můžete nastavit parametry svého klimatizačního systému pomocí svého chytrého mobilního telefonu. Můžete využít i možností chytrých asistentů jako je Samsung Bixby, Google Asistent, Apple Siri nebo Amazon Alexa přímo ve vybrané nástěnné klimatizační jednotce, opatřené integrovaným mikrofonom.




Přehled funkcí


Integrovaný senzor pohybu MDS



Senzor pohybu přispívá ke zvýšení účinnosti klimatizačních jednotek. Při zaznamenání absence osoby v prostoru jednotka po 20 minutách automaticky přepne do režimu Wind-Free™, a tak se snižuje spotřeba elektrické energie. Po dalších 40 minutách bez pohybu jednotka zvýší požadovanou teplotu v prostoru o 2°C. Za dalších 40 minut se jednotka přepne do režimu Stand-by. Při zaznamenání pohybu se jednotka vrátí do původního nastavení.

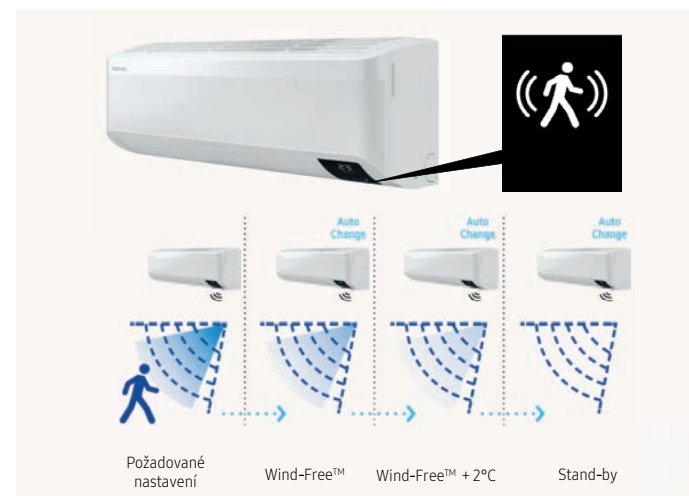


Easy Filter Plus




Jemný filtr klimatizační jednotky Samsung pomáhá udržovat v čistotě vzduch kolem nás a také samotné zařízení. Pokrývá celou plochu pro nasávání vzduchu a díky vysoké hustotě zachytá malé prachové částice.



Tri-care filter



Tri-Care Filter je složen ze tří vrstev zachycujících větší prachové částice a chlupy, díky pokrytí zeolitickým materiálem pohlcuje jemný prach a redukuje výskyt virů, bakterií a alergenů.

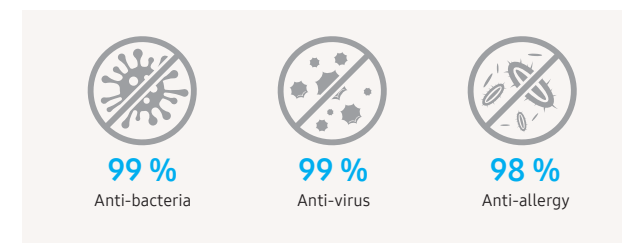



info@ait-slovensko.sk
www.ait-slovensko.sk

Wind-Free™ Elite



**GEO
AR9500**



Wind-Free™ režim



Ovládání pomocí umělé inteligence



Integrovaný senzor pohybu



Tri-care filter



Wi-Fi připojení

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH/SET €	Koncové ceny bez DPH/ SET Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
RAC	AR09TXCAAWKNEU	2.5	3.2	Vnitřní	899x299x215	10.6	6.35	9.52	1f	8.8 (A+++)	5.10(A+++)	1 419 €	37 033 Kč
RAC	AR09TXCAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	32.5			220-240/50				
RAC	AR12TXCAAWKNEU	3.5	4.0	Vnitřní	899x299x215	10.6	6.35	9.52	1f	8.5 (A+++)	5.10 (A+++)	1 575 €	41 105 Kč
RAC	AR12TXCAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	32.5			220-240/50				

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

34 €

895 Kč

Volitelné

Adaptér pro napojení
na nadřazený systém

MIM-R10N

249 €

6 488 Kč

Wind-Free™ Avant



**GEO
AR9500**

Wind-Free™ režim

Ovládání pomocí umělé inteligence

Tri-care filter

Wi-Fi připojení

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH/SET €	Koncové ceny bez DPH/ SET Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
RAC	AR09TXEAAWKNEU	2.5	3.2	Vnitřní	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f /220-240/50	7.9 (A++)	4.6 (A++)	1 238 €	32 295 Kč
RAC	AR09TXEAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	29.9							
RAC	AR12TXEAAWKNEU	3.5	4	Vnitřní	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f /220-240/51	7.3 (A++)	4.6 (A++)	1 374 €	35 847 Kč
RAC	AR12TXEAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	29.9							
RAC	AR18TXEAAWKNEU	5.0	6.0	Vnitřní	1055x299x215	12.2	6.35	12.70	1f /220-240/52	6.8 (A++)	4.1 (A+)	2 116 €	55 205 Kč
RAC	AR18TXEAAWKXEU			Venkovní	880x638x310	39.7							
RAC	AR24TXEAAWKNEU	6.5	7.4	Vnitřní	1055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f /220-240/53	6.4 (A++)	4.0 (A+)	2 792 €	72 871 Kč
RAC	AR24TXEAAWKXEU			Venkovní	880x638x310	43.7							



Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

34 €

895 Kč

Volitelné


Adaptér pro napojení
na nadřazený systém

MIM-R10N

249 €

6 488 Kč

Wind-Free™ Comfort



**AIRISE
AR7500**



Wind-Free™ režim



Ovládání pomocí umělé inteligence



Wi-Fi připojení



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH/SET €	Koncové ceny bez DPH/ SET Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
RAC	AR09TXFCawkNEU	2.5	3.2	Vnitřní	820x299x215	8.9	6.35	9.52	1f /220-240/50	6.7 (A++)	4.00 (A+)	1 038 €	27 076 Kč
RAC	AR09TXFCawkXEU			Venkovní	660x475x242	23							
RAC	AR12TXFCawkNEU	3.5	3.5	Vnitřní	820x299x215	8.9	6.35	9.32	1f /220-240/51	6.5 (A++)	4.00(A+)	1 152 €	30 054 Kč
RAC	AR12TXFCawkXEU			Venkovní	660x475x242	23							
RAC	AR18TXFCawkNEU	5.0	6.0	Vnitřní	1055x299x215	11.5	6.35	12.70	1f /220-240/52	6.8 (A++)	3.8 (A)	1 774 €	46 283 Kč
RAC	AR18TXFCawkXEU			Venkovní	880x638x310	39.7							
RAC	AR24TXFCawkNEU	6.5	7.4	Vnitřní	1055x299x215	11.6	6.35	15.88	1f /220-240/53	6.4 (A++)	3.8 (A)	2 340 €	61 095 Kč
RAC	AR24TXFCawkXEU			Venkovní	880x638x310	43.2							

Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

34 €

895 Kč

Volitelné

Adaptér pro napojení
na nadřazený systém



MIM-R10N

249 €

6 488 Kč



Cebu



**GEO
AR5500**



Ovládání pomocí umělé inteligence



Wi-Fi připojení



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH/SET €	Koncové ceny bez DPH/ SET Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
RAC	AR09TXFYAWKNEU	2.5	3.2	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	6.7 (A++)	4.0 (A+)	814 €	21 240 Kč
RAC	AR09TXFYAWKXEU			Venkovní	660x475x242	22.6							
RAC	AR12TXFYAWKNEU	3.5	3.5	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f /220-240/51	6.5 (A++)	4.0 (A+)	904 €	23 576 Kč
RAC	AR12TXFYAWKXEU			Venkovní	660x475x242	22.6							
RAC	AR18TXFYAWKNEU	5.0	6.0	Vnitřní	1055x299x215	11.5	6.35	12.70	1f /220-240/52	6.8 (A++)	3.8 (A)	1 392 €	36 308 Kč
RAC	AR18TXFYAWKXEU			Venkovní	880x638x310	39.7							
RAC	AR24TXFYAWKNEU	6.5	7.4	Vnitřní	1055x299x215	11.6	6.35	15.88	1f /220-240/53	6.4 (A++)	4.0 (A)	1 837 €	47 925 Kč
RAC	AR24TXFYAWKXEU			Venkovní	880x638x310	43.2							



Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

34 €

895 Kč

Volitelné


Adaptér pro napojení
na nadřazený systém

MIM-R10N

249 €

6 488 Kč

Luzon



**AIRISE
AR4500**



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH/SET €	Koncové ceny bez DPH/ SET Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
RAC	AR09TXHZAWKNEU	2.5	3.2	Vnitřní	820x299x2015	9.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	6.7 (A++)	4.0 (A+)	754 €	19 667 Kč
RAC	AR09TXHZAWKXEU			Venkovní	660x475x242	22.6							
RAC	AR12TXHZAWKNEU	3.5	3.5	Vnitřní	820x299x2015	9.1	6.35	9.52	1f /220-240/51	6.5 (A++)	4.0 (A+)	837 €	21 830 Kč
RAC	AR12TXHZAWKXEU			Venkovní	660x475x242	22.6							
RAC	AR18TXHZAWKNEU	5.0	6.0	Vnitřní	1055x299x215	11.5	6.35	12.70	1f /220-240/52	6.8 (A++)	3.8 (A)	1 289 €	33 618 Kč
RAC	AR18TXHZAWKXEU			Venkovní	880x638x310	39.7							
RAC	AR24TXHZAWKNEU	6.5	7.4	Vnitřní	1055x299x215	11.6	6.35	15.88	1f /220-240/53	6.4 (A++)	3.8 (A)	1 701 €	44 375 Kč
RAC	AR24TXHZAWKXEU			Venkovní	880x638x310	43.2							

Příslušenství
Dodáváme s jednotkou
Infračervený ovladač



Volitelné
Kabelový ovladač
MWR-WE13N
107 €
2 790 Kč



Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
180 €
4 685 Kč



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
138 €
3 600 Kč



Volitelné
Adaptér pro napojení
kabelového ovladače
MIM-A00N
34 €
895 Kč

Volitelné
Adaptér pro napojení
na nadřazený systém
MIM-R10N
249 €
6 488 Kč

R32
REFRIGERANT

AR35



SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH/SET €	Koncové ceny bez DPH/ SET Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
RAC	AR09TXHQASINEU	2.6	2.9	Vnitřní	805x285x194	8.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	6.3 (A++)	4.0 (A+)	604 €	15 763 Kč
RAC	AR09TXHQASIXEU			Venkovní	720x495x270	23.2							
RAC	AR12TXHQASINEU	3.5	3.8	Vnitřní	805x285x194	8.1	6.35	9.52	1f /220-240/51	6.1 (A++)	3.9 (A+)	671 €	17 497 Kč
RAC	AR12TXHQASIXEU			Venkovní	720x495x270	23.2							
RAC	AR18TXHQASINEU	5.2	5.2	Vnitřní	957x302x213	10.5	6.35	12.70	1f /220-240/52	7.1 (A++)	4.0 (A)	1 179 €	30 770 Kč
RAC	AR18TXHQASIXEU			Venkovní	800x554x333	34.0							
RAC	AR24TXHQASINEU	7.0	7.3	Vnitřní	1040x327x220	12.5	9.52	15.88	1f /220-240/53	6.1 (A++)	3.9 (A)	1 420 €	37 044 Kč
RAC	AR24TXHQASIXEU			Venkovní	845x702x363	52.0							



Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Venkovní jednotky RAC

Wind-Free™ jednotky



Luzon / Cebu



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA			DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ			HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Pdesign (chlazení)	Pdesign (vytápění)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	Vnitřní / Ven- kovní (dB(A) v1m)
													Venkovní	Vnitřní z venkovní	Venkovní - vnitřní	
AR09TXCAAWKNEU AR09TXCAAWKXEU	2.5	3.2	15	3	8	0.965	5	15	0.54	2.5	2.3	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	16/45
AR12TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKXEU	3.5	4	15	3	8	0.965	5	15	0.89	3.5	2.4	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	16/46
AR09TXEAAWKNEU AR09TXEAAWKXEU	2.5	3.2	15	3	8	0.94	5	15	0.57	2.5	2.2	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	16/45
AR12TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKXEU	3.5	4	15	3	8	0.94	5	15	0.93	3.5	2.4	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	16/46
AR18TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKXEU	5	6	30	3	15	1.3	5	15	1.39	5.0	3.8	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	25/51
AR24TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKXEU	6.5	7.4	30	3	15	1.3	5	15	1.95	6.5	4.1	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	25/54
AR09TXFCAWKNEU AR09TXFCAWKXEU	2.5	3.2	15	3	8	0.7	5	15	0.7	2.5	2.1	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	19/46
AR12TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKXEU	3.5	4	15	3	8	0.7	5	15	1.22	3.5	2.2	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	19/47
AR18TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKXEU	5	6	30	3	15	1.3	5	15	1.39	5.0	3.8	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	25/51
AR24TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKXEU	6.5	7.4	30	3	15	1.15	5	15	1.95	6.5	4.1	20A/1f typ C	3x2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	26/54
AR09TXFYAWKNEU AR09TXFYAWKXEU	2.5	3.2	15	3	8	0.7	5	15	1.22	2.5	2.1	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	19/46
AR12TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKXEU	3.5	4	15	3	8	0.7	5	15	0.7	3.5	2.2	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	19/47
AR18TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKXEU	5	6	30	3	15	1.3	5	15	1.39	5.0	3.8	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	25/51
AR24TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKXEU	6.5	7.4	30	3	15	1.15	5	15	1.95	6.5	4.1	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	26/54
AR09TXHZAWKNEU AR09TXHZAWKXEU	2.5	3.2	15	3	8	0.7	5	15	0.7	2.5	2.1	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	19/46
AR12TXHZAWKNEU AR12TXHZAWKXEU	3.5	4	15	3	8	0.7	5	15	1.22	3.5	2.2	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	19/47
AR18TXHZAWKNEU AR18TXHZAWKXEU	5	6	30	3	15	1.3	5	15	1.39	5.0	3.8	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	25/51
AR24TXHZAWKNEU AR24TXHZAWKXEU	6.5	7.4	30	3	15	1.15	5	15	1.95	6.5	4.1	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	26/54
AR09TXHQASINEU AR09TXHQASIXEU	2.5	3.2	25	3	10				0.77	2.8	2.6	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	20/49
AR12TXHQASINEU AR12TXHQASIXEU	3.5	4	25	3	10				1.21	3.6	2.7	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	22/50
AR18TXHQASINEU AR18TXHQASIXEU	5	6	30	3	20				1.54	5.2	4.1	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	25/51
AR24TXHQASINEU AR24TXHQASIXEU	6.5	7.4	50	3	25				2.45	7.0	4.8	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	28/56





Wind-Free™ Elite

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW



Wind-Free™ Avant

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW
5.0 kW
6.5 kW



Wind-Free™ Comfort

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW
5.0 kW
6.5 kW



Cebu

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW
5.0 kW
6.5 kW



Luzon

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW
5.0 kW
6.5 kW



Wind-Free™ 1cestná kazeta

2.6 kW
3.5 kW



Wind-Free™ Mini 4cestná kazeta

1.6 kW
2.0 kW
2.6 kW
3.5 kW
5.2 kW



Parapetní jednotka

2.6 kW
3.5 kW
5.2 kW




LSP Slim / MSP Duct

2.6 kW
3.5 kW
5.2 kW



Venkovní jednotky

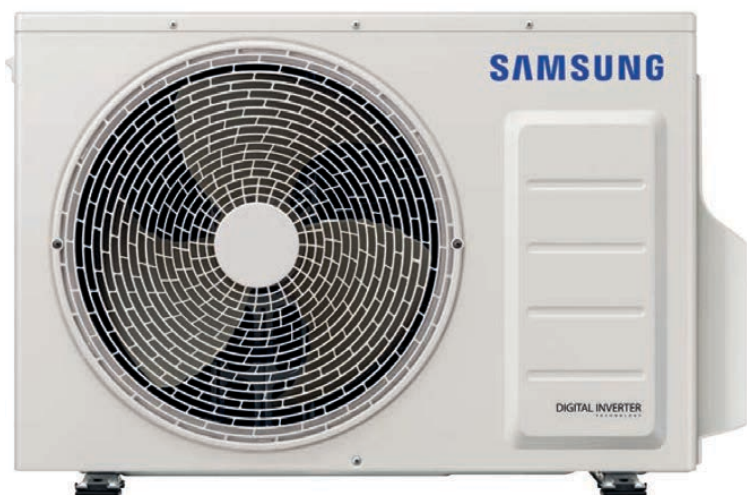

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
FJM	AJ040TXJ2KG/EU	4.0	4.2	790x548x285	32.0	6.35 x 2	9.52 x 2	1f/220-240/50	8.54 (A+++)	4.64 (A++)	1 357 €	35 407 Kč
FJM	AJ050TXJ2KG/EU	5.0	5.6	790x548x285	33.0	6.35 x 2	9.52 +12.7	1f/220-240/50	8.54 (A+++)	4.64 (A++)	1 558 €	40 658 Kč
FJM	AJ052TXJ3KG/EU	5.2	6.3	880x638x310	44.5	6.35 x 3	9.52 x 2 +12.7	1f/220-240/50	8.51 (A+++)	4.60 (A++)	1 755 €	45 813 Kč
FJM	AJ068TXJ3KG/EU	6.8	8.0	880x798x310	57.5	6.35 x 3	9.52 +12.7 x 2	1f/220-240/50	7.75 (A++)	4.32 (A+)	2 049 €	53 472 Kč
FJM	AJ080TXJ4KG/EU	8.0	9.3	880x798x310	57.5	6.35 x 4	9.52 x 2 +12.7 x 2	1f/220-240/50	7.75 (A++)	4.10 (A+)	2 703 €	70 550 Kč
FJM	AJ100TXJ5KG/EU	10.0	12.0	940x998x330	76.5	6.35 x 5	9.52 x 2 +12.7 x 3	1f/220-240/50	8.00 (A++)	4.32 (A+)	3 330 €	86 904 Kč



Komunikační protokol NASA
u FJM jednotek umožňuje připojení k nadřazenému systému a použití dalšího příslušenství:

Příslušenství	
Volitelné	Dotykový centrální ovladač
MCM-A300N	
863 €	
22 522 Kč	



Volitelné	Interface Modul - Modbus
MIM-B19N	
100 €	
2 609 Kč	



Volitelné	Wi-Fi Kit
MIM-H04EN	
201 €	
5 253 Kč	



Wind-Free™ Elite



**GEO
AR9500**



Wind-Free™ režim



Ovládání pomocí umělé inteligence



Integrovaný senzor pohybu



Tri-care filter



Wi-Fi připojení

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AR07TXCAAWKNEU	2.0	2.2	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f/220-240/50	582 €	15 165 Kč
FJM	AR09TXCAAWKNEU	2.5	3.2	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f/220-240/50	639 €	16 665 Kč
FJM	AR12TXCAAWKNEU	3.5	4.0	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f/220-240/50	709 €	18 497 Kč

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné



Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

34 €

895 Kč

Wind-Free™ Avant



**GEO
AR9500**

 Wind-Free™ režim

 Ovládání pomocí umělé inteligence

 Tri-care filter

 Wi-Fi připojení

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AR07TXEAAWKNEU	2.0	2.2	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	507 €	13 225 Kč
FJM	AR09TXEAAWKNEU	2.5	3.2	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	557 €	14 533 Kč
FJM	AR12TXEAAWKNEU	3.5	4.0	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	619 €	16 131 Kč
FJM	AR18TXEAAWKNEU	5.0	6.0	1055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	952 €	24 842 Kč
FJM	AR24TXEAAWKNEU	6.5	7.4	1055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	1 257 €	32 792 Kč



Příslušenství
Dodáváme s jednotkou
Infračervený ovladač



Volitelné
Kabelový ovladač
MWR-WE13N
107 €
2 790 Kč



Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
180 €
4 685 Kč




Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
138 €
3 600 Kč



Volitelné
Adaptér pro napojení
kabelového ovladače
MIM-A00N
34 €
895 Kč

Wind-Free™ Comfort



**AIRISE
AR7500**



Wind-Free™ režim



Ovládání pomocí umělé inteligence



Wi-Fi připojení



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AR07TXFCawkNEU	2.0	2.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	378 €	9 856 Kč
FJM	AR09TXFCawkNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	415 €	10 830 Kč
FJM	AR12TXFCawkNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	461 €	12 022 Kč
FJM	AR18TXFCawkNEU	5.0	6.0	1055x290x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	710 €	18 513 Kč
FJM	AR24TXFCawkNEU	6.5	7.4	1055x290x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	937 €	24 438 Kč

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné


Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

34 €

895 Kč

Cebu



**GEO
AR5500**



Ovládání pomocí umělé inteligence



Wi-Fi připojení



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AR07TXFYAWKNEU	2.0	2.2	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	297 €	7 731 Kč
FJM	AR09TXFYAWKNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	326 €	8 496 Kč
FJM	AR12TXFYAWKNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	362 €	9 430 Kč
FJM	AR18TXFYAWKNEU	5.0	6.0	1055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	557 €	14 523 Kč
FJM	AR24TXFYAWKNEU	6.5	7.4	1055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	735 €	19 170 Kč



Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné


Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

34 €

895 Kč

Luzon



**AIRISE
AR4500**



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AR07TXHZAWKNEU	2.0	2.2	820x229x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	275 €	7 159 Kč
FJM	AR09TXHZAWKNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	302 €	7 867 Kč
FJM	AR12TXHZAWKNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	335 €	8 732 Kč
FJM	AR18TXHZAWKNEU	5.0	6.0	1055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	516 €	13 447 Kč
FJM	AR24TXHZAWKNEU	6.5	7.4	1055x299x216	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	681 €	17 750 Kč



Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

34 €

895 Kč

Wind-Free™ 1cestná kazeta



Wind-Free™ režim

- 100mm široká lamela s nastavením 37° až 87°
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AJ026TN1DKG/EU	2.6	2.9	970x135x410	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	567 €	14 781 Kč
FJM	AJ035TN1DKG/EU	3.5	3.8	970x135x410	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	692 €	18 052 Kč



Příslušenství

Nezbytné pro provoz

Dekorační panel

PCINWFMNAN

238 €

6 203 Kč



Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH03E

66 €

1 730 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WET13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Wi-Fi kit

MIM-H04EN

201 €

5 254 Kč

Volitelné

Povrchová úprava dekorálního panelu dle vzorníku RAL

134 €

3 500 Kč

Volitelné


Kompaktní opláštění *

107 €

2 800 Kč

*Technické detaily na vyžádání

Wind-Free™ Mini 4cestná kazeta

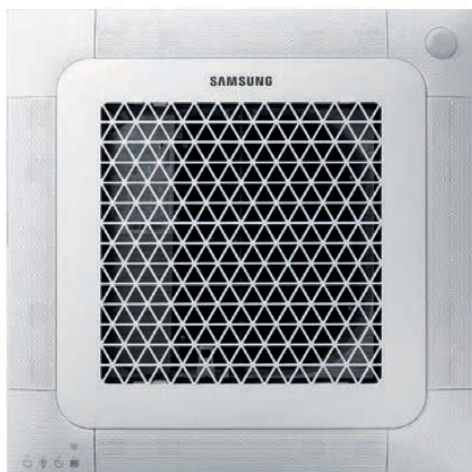

Wind-Free™ režim

- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti

R32
REFRIGERANT

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AJ016TNNDKG/EU	1.6	2.0	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	543 €	14 148 Kč
FJM	AJ020TNNDKG/EU	2.0	2.2	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	567 €	14 781 Kč
FJM	AJ026TNNDKG/EU	2.6	2.9	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	625 €	16 303 Kč
FJM	AJ035TNNDKG/EU	3.5	3.8	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	712 €	18 559 Kč
FJM	AJ052TNNDKG/EU	5.2	5.6	575x250x575	11.8	6.35	12.70	1f/220-240/50	830 €	21 653 Kč

Příslušenství

Nezbytné pro provoz

Dekorační panel

PC1NWFMAN

238 €

6 203 Kč



Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH03E

66 €

1 730 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč




Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Čidlo pohybu

MCR-SMD

109 €

2 849 Kč



Volitelné

Wi-Fi kit

MIM-H04EN

201 €

5 254 Kč



Volitelné

Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL

134 €

3 500 Kč

Volitelné

Kompaktní opláštění *

107 €

2 800 Kč

*Technické detaily na vyžádání

Parapetní jednotka



- Ionizér (SPi)
- Tenký design - hloubka pouze 199mm

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AJ026TNJDKG/EU	2.6	2.9	720x620x199	15.7	6.35	9.52	1f/220-240/50	630 €	16 430 Kč
FJM	AJ035TNJDKG/EU	3.5	3.8	720x620x199	15.7	6.35	9.52	1f/220-240/50	701 €	18 280 Kč
FJM	AJ052TNJDKG/EU	5.2	5.6	720x620x199	15.7	6.35	12.70	1f/220-240/50	834 €	21 754 Kč



Příslušenství

Dodáváno s jednotkou

Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Wi-Fi kit


MIM-H04EN

201 €

5 254 Kč



LSP Slim / MSP Duct

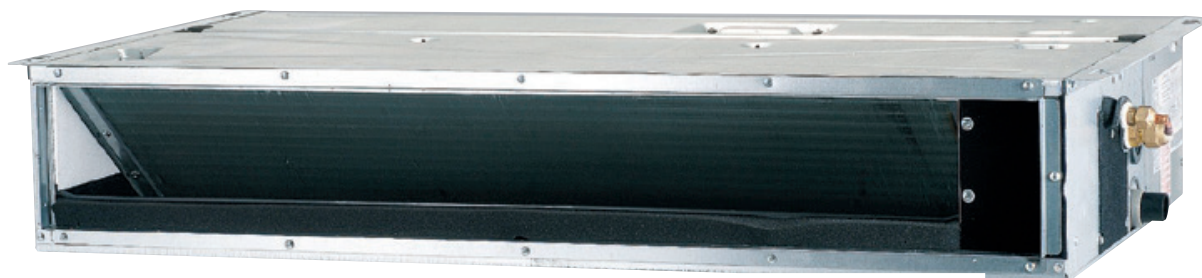

- Long-life filtr
- Ionizér (SPi)

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AJ026TNLDEG/EU	2.6	2.9	900x199x600	23.3	6.35	9.52	1f/220-240/50	704.0 €	18 356 Kč
FJM	AJ035TNLDEG/EU	3.5	3.8	900x199x600	23.3	6.35	9.52	1f/220-240/50	730.0 €	19 041 Kč
FJM	AJ052TNMDEG/EU	5.2	6.0	900x260x480	28.3	6.35	12.70	1f/220-240/50	865.0 €	22 565 Kč



Příslušenství

Volitelné Kabelový ovladač MWR-WE13N 107 € 2 790 Kč		Volitelné Infračervený ovladač Přijímač IR signálu AR-EH03E / MRK-A10N 66 € / 47 € 1 730 Kč / 1 224 Kč		Volitelné Kabelový ovladač CZ/SK MWR-WG00KN 180 € 4 685 Kč		Volitelné Kabelový dotykový ovladač MWR-SH11N 138 € 3 600 Kč	
Volitelné Čerpadlo kondenzátu AJ026/AJ035 MDP-E075SEE3D 115 € 3 008 Kč		Volitelné Čerpadlo kondenzátu AJ052 MDP-M075SGU3D 106.1 € 2 769 Kč		Volitelné Wi-Fi kit MIM-H04EN 201 € 5 254 Kč			

VNITŘNÍ JEDNOTKY		VENKOVNÍ JEDNOTKY					
TYP	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	AJ040TXJ2EG/EU	AJ050TXJ2EG/EU	AJ052TXJ3EG/EU	AJ068TXJ3EG/EU	AJ080TXJ4EG/EU	AJ100TXJ5EG/EU
Wind-Free™ Elite	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
Wind-Free™ Avant	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
Wind-Free™ Comfort	6.5					•	•
	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.8	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
Cebu	6.5					•	•
	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
Luzon	6.5					•	•
	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
Wind-Free™ 4-Way Mini Cassette	6.5					•	•
	1.6		•	•	•	•	•
	2.0		•	•	•	•	•
	2.6		•	•	•	•	•
	3.5		•	•	•	•	•
Wind-Free™ 1-Way Cassette	5.2				•	•	•
	2.6	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
Duct	2.6		•	•	•	•	•
	3.5		•	•	•	•	•
	5.2				•	•	•
Console	2.5	•	•	•			
	3.5	•	•	•			
	5.2		•	•			

Technické parametry FJM

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JISTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ			HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Minimální 1 trasa (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. Elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	Vnitřní / Ven- kovní (dB(A) v 1m)
												Venkovní	Vnitřní z venkovní	Venkovní - vnitřní	
AJ040TXJ2KG/EU	4.0	4.2	30	20	15 / 7,5	1.0	30	10	0.90	9.8	16A/1f/typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	45
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	5.6	30	20	15 / 7,5	1.2	30	10	1.22	11.8	16A/1f/typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	46
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	6.3	50	25	15 / 7,5	1.55	30	10	1.25	11.9	16A/1f/typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	46
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	8.0	50	25	15 / 7,5	2.0	30	10	1.80	17.5	16A/1f/typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	48
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	9.3	70	25	15 / 7,5	2.0	30	20	1.97	17.8	20A/1f/typ C	3x 4,0mm2	CYKY 3x 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	48
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	12.0	75	25	15 / 7,5	2.7	30	20	2.75	24.5	25A/1f/typ C	3x 4,0mm2	CYKY 3x 1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	54

Provozní rozsah pro jednotky AJ040 a AJ050 v režimu chlazení od -5 do +46°C Provozní rozsah pro jednotky AJ052 a AJ068, AJ080, AJ100 v režimu chlazení od -10 do +46°C Provozní rozsah v režimu vytápění od -15 do +24°C Komunikační kabel doporučen stíněný * převýšení 7,5m je výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami





360° Kazeta

UNIKÁTNÍ DESIGN


ZAJIŠŤUJE ROVNOMĚRNOU
DISTRIBUCI VZDUCHU
DO VŠECH SMĚRŮ.

RYCHLE A POHODLNĚ
ZCHLADÍ CELÝ PROSTOR
A TO BEZ NEPŘÍJEMNÉHO
PRŮVANU.

Wind-Free™

NOVÁ

1CESTNÁ KAZETA
4CESTNÁ KAZETA
A 4CESTNÁ MINI KAZETA

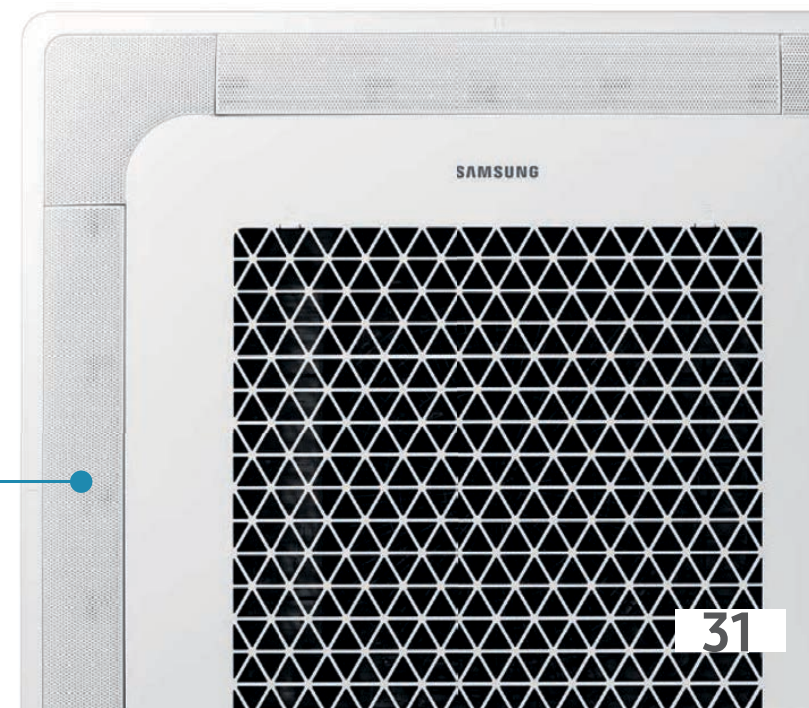

4CESTNÉ WIND-FREE™ KAZETY



Wind-Free™ 4-Way Cassette

1 Fáze	5.0kW	7.1kW	10.0kW	12.0kW	13.4kW
3 Fáze			10.0kW	12.0kW	13.4kW

360 ° - KRUHOVÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY



360° kazeta

1 Fáze	7.1kW	10.0kW	12.0kW	13.4kW
3 Fáze		10.0kW	12.0kW	13.4kW

4CESTNÉ WIND-FREE™ MINI KAZETY



Wind-Free™ 4-Way Mini Cassette

1 Fáze	2.6kW	3.5kW	5.0kW	6.8kW
--------	-------	-------	-------	-------

1CESTNÉ WIND-FREE™ SLIM KAZETY



1cestrná Wind-Free™ kazeta

1 Fáze	2.6kW	3.5kW
--------	-------	-------

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

Good1



1 Fáze 2.6kW 3.5kW 5.0kW 7.1kW 9.5kW

QMD Wind-Free™



1 Fáze 2.6kW 3.5kW 5.0kW 7.1kW

PARAPETNÍ JEDNOTKY

Parapetní jednotka



1 Fáze 2.6kW 3.5kW 5.0kW

PODSTROPNÍ JEDNOTKY

Podstropní jednotka



1 Fáze 10.0kW 12.0kW 14.0kW
3 Fáze 10.0kW 12.0kW 14.0kW 15.0kW

KANÁLOVÉ JEDNOTKY

LSP Kanálová jednotka



1 Fáze 2.6kW 3.5kW 5.0kW 7.1kW

MSP Kanálová jednotka



1 Fáze 3.5kW 5.0kW 6.0kW 7.1kW 9.0kW
3 Fáze 9.0kW 10.0kW 12.5kW 14.0kW

HSP Kanálová jednotka



3 Fáze 18.0kW 20.0kW 25.0kW

FLEXI



1 Fáze 5.0kW 7.1kW

360° KRUHOVÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY



- 360° distribuce vzduchu
- Bezlamelový výdech pomocí 3 boosterventilátorů
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm



360° Kruhová kazeta

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC071RN4PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x281x947	20.2	6.35	15.88	1f	6.7 (A++)	4.2 (A+)	1 122 €	29 264 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0			220-240/50			1 693 €	44 165 Kč
AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	1f	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1 202 €	31 364 Kč
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	72.0			220-240/50			2 290 €	59 757 Kč
AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	3f	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1 202 €	31 364 Kč
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	72.0			380-415/50			2 404 €	62 727 Kč
AC120RN4PKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	1f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1 329 €	34 666 Kč
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	72.0			220-240/50			2 523 €	65 851 Kč
AC120RN4PKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	3f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1 329 €	34 666 Kč
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0			380-415/50			2 648 €	69 102 Kč
AC140RN4PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f	6.4	4.1	1 404 €	36 638 Kč
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	91.1			220-240/50			2 589 €	67 566 Kč
AC140RN4PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	6.4	4.1	1 404 €	36 638 Kč
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	90.5			380-415/50			2 719 €	70 946 Kč

Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač

AR-KH03E

50 €

1 225 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Wi-fi kit

MIM-H04N

201 €

5 253 Kč



Volitelné

Dekorační panel

PC4NUDMAN

224 €

5 834 Kč



Volitelné

Dekorační panel

PC4NUNMAN

224 €

5 834 Kč



Volitelné

Dekorační panel

PC4NBDMAN

224 €

5 834 Kč



Volitelné

Dekorační panel

PC4NBNMAN

224 €

5 834 Kč



Volitelné

Povrchová úprava dekoračního panelu dle vzorníku RAL

134 €

3 500 Kč

4cestné WIND-FREE™ KAZETY



Wind-Free™ režim

- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



4cestná Wind-Free™ kazeta

TYP	JMENOVIÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC052RN4DKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	840x204x840	14.5	6.35	12.7	1f	7.6 (A++)	4.3 (A+)	792 €	20 662 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0			220-240/50			1 307 €	34 103 Kč
AC071RN4DKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	840x204x840	14.5	6.35	15.88	1f	6.7 (A++)	4.2 (A+)	814 €	21 225 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0			220-240/50			1 693 €	44 165 Kč
AC100RN4DKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	1f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	872 €	22 735 Kč
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 290 €	59 757 Kč
AC100RN4DKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	3f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	872 €	22 735 Kč
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			380-415/50			2 404 €	62 727 Kč
AC120RN4DKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	1f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	964 €	25 142 Kč
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0			220-240/50			2 523 €	65 851 Kč
AC120RN4DKG/EU	12	13	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	3f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	964 €	25 142 Kč
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0			380-415/50			2 648 €	69 102 Kč
AC140RN4DKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	840x288x840	20.0	9.52	15.88	1f	6.6	4.3	1 020 €	26 601 Kč
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	91.5			220-240/50			2 589 €	67 566 Kč
AC140RN4DKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	840x288x840	20.0	9.52	15.88	3f	6.6	4.3	1 020 €	26 601 Kč
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	90.5			380-415/50			2 719 €	70 946 Kč



Příslušenství

Nezbytné pro provoz

Dekorační panel
PC4NUFMAN
236 €
6 150 Kč



Volitelné

Infračervený ovladač
AR-EH03E
66 €
1 730 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač
MWR-WET3N
107 €
2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
180 €
4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
138 €
3 600 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit
MIM-H04EN
201 €
5 253 Kč



Volitelné Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL

134 €

3 500 Kč

Volitelné


Kompaktní opláštění *

107 €

2 800 Kč

*Technické detaily na vyžádání

4cestná Wind-Free™ Mini kazeta

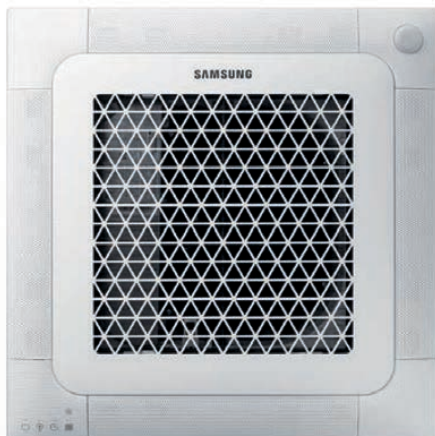

Wind-Free™ režim

- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026RNNDKG/EU	2.6	3.4	Vnitřní	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f	7.1 (A++)	4.3 (A+)	415 €	10 830 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8			220-240/50			998 €	26 038 Kč
AC035RNNDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	485 €	12 648 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8			220-240/50			1 110 €	28 957 Kč
AC052RNNDKG/EU	5.0	5.5	Vnitřní	575x250x575	12.0	6.35	12.70	1f	6.7 (A++)	4.2 (A+)	573 €	14 952 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8			220-240/50			1 307 €	34 103 Kč
AC071RNNDKG/EU	6.8	7.5	Vnitřní	575x250x575	12.0	6.35	15.88	1f	6.1 (A++)	3.8 (A)	716 €	18 664 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	53.0			220-240/50			1 693 €	44 165 Kč



Příslušenství

Nezbytné pro provoz

Dekorační panel

PC4SUFMAN

219 €

5 724 Kč



Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH03E

66 €

1 730 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

201 €

5 253 Kč

Volitelné

Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL

134 €

3 500 Kč


Volitelné

Kompaktní opláštění *

107 €

2 800 Kč

1cestná Wind-Free™ Slim kazeta

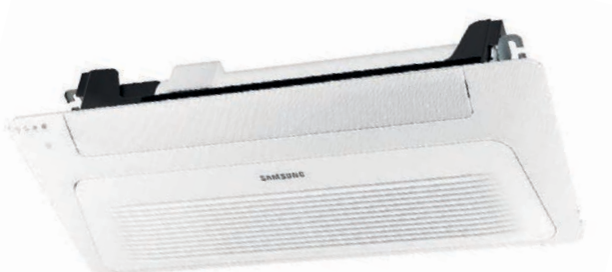

Wind-Free™ režim

- 100mm široká lamela s nastavením 37° až 87°
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



R32
REFRIGERANT

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026RN1DKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	970 x 135 x 410	9,9	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.0 (A+)	644 €	16 795 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790 x 548 x 285	33,0						998 €	26 038 Kč
AC035RN1DKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	970 x 135 x 410	9,9	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.2 (A++)	4.0 (A+)	675 €	17 615 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790 x 548 x 285	33,0						1110 €	28 957 Kč

Příslušenství

Nezbytné pro provoz

Dekorační panel
PC1NWFMAN
238 €
5 724 Kč



Volitelné

Infračervený ovladač
AR-EH03E
66 €
1 730 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač
MWR-WE13N
107 €
2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
180 €
4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
138 €
3 600 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit
MIM-H04EN
201 €
5 253 Kč



Volitelné

Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL

134 €

3 500 Kč

Volitelné

Kompaktní opláštění *

107 €

2 800 Kč


*Technické detaily na vyžádání

Nástěnná jednotka Good 1



- Triangle Design

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Konečné ceny bez DPH €	Konečné ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026RNADKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	750x249x246	7.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.6 (A++)	4.0 (A+)	422 €	11 009 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8						998 €	26 038 Kč
AC035RNADKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	750x249x246	7.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.5 (A++)	4.0 (A+)	466 €	12 161 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8						1 110 €	28 957 Kč
AC052RNADKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	896x261x261	10.8	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.2 (A++)	3.9 (A)	585 €	15 259 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8						1 307 €	34 103 Kč
AC071RNADKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1065x301x294	14.4	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.0 (A+)	679 €	17 717 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	53.0						1 693 €	44 165 Kč
AC100RNTDKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1280x345x523	18.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.9 (A++)	4.0 (A+)	1 013 €	26 422 Kč
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0						2 290 €	59 757 Kč
AC100RNTDKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1280x345x523	18.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.9 (A++)	4.0 (A+)	1 013 €	26 422 Kč
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0						2 404 €	62 727 Kč



QMD Wind-Free™



Wind-Free™ režim



Ovládání pomocí umělé inteligence



Tri-care filter



Wi-Fi připojení

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026TNXDKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	820 x 299 x 215	9.1	6.35	9.52	1f	7.0	4.1	435 €	11 340 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5			220-240/50			998 €	26 038 Kč
AC035TNXDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	820 x 299 x 215	9.1	6.35	9.52	1f	6.9	4.1	480 €	12 526 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5			220-240/50			1110 €	28 957 Kč
AC052TNXDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1055 x 299 x 215	11.5	6.35	12.7	1f	6.9	3.9	603 €	15 717 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880 x 638 x 310	43.0			220-240/50			1307 €	34 103 Kč
AC071TNXDKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1055 x 299 x 215	12.2	6.35	15.88	1f	6.8	4.0	700 €	18 249 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880 x 798 x 310	51.5			220-240/50			1693 €	44 165 Kč

Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

201 €

5 253 Kč



Parapetní jednotka



- Ionizér (SPi)
- Tenký design - hloubka pouze 199mm
- Omyvatelný filtr s dlouhou životností

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026RNJDKG/EU	2.6	3.5	Vnitřní	720x620x199	32.8	6.35	9.52	1f	6.4 (A++)	4.2 (A+)	548 €	14 286 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285				220-240/50			998 €	26 038 Kč
AC035RNJDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	720x620x199	32.8	6.35	9.52	1f	6.1 (A++)	4.1 (A+)	678 €	17 692 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285				220-240/50			1 110 €	28 957 Kč
AC052RNJDKG/EU	5.0	5.6	Vnitřní	720x620x199	43.8	6.35	12.70	1f	5.9 (A+)	4.0 (A+)	787 €	20 533 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310				220-240/50			1 307 €	34 103 Kč



Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit


MIM-H04EN

201 €

5 253 Kč



LSP kanálová jednotka

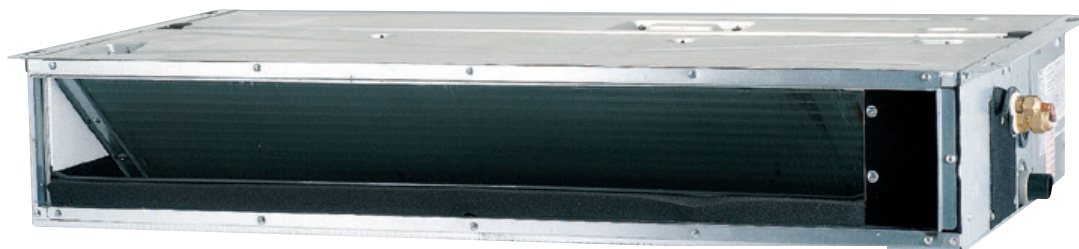

- Antibakteriální filtr
- Nízká konstrukční výška do 200mm
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 40Pa

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026RNLDKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	700x199x600	19.0	6.35	9.52	1f	6.2 (A++)	4.0 (A)	626 €	16 335 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8			220-240/50			998 €	26 038 Kč
AC035RNLDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	700x199x600	19.0	6.35	9.52	1f	6.1 (A++)	4.0 (A)	648 €	16 898 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8			220-240/50			1110 €	28 957 Kč
AC052RNLDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1100x200x450	23.5	6.35	12.70	1f	6.1 (A++)	3.9 (A)	678 €	17 692 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8			220-240/50			1 307 €	34 103 Kč
AC071RNLDKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1100x200x450	23.5	6.35	15.88	1f	6.0 (A++)	3.9 (A)	717 €	18 690 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	53.0			220-240/50			1 693 €	44 165 Kč

Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač
Přijímač IR signálu

AR-EH03E / MRK-A10N

66 € / 47 €

1 730 Kč / 1 224 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

201 €

5 253 Kč



Volitelné

Čerpadlo kondenzátu

MDP-G075SP

107 €

2 796 Kč



Volitelné

Čerpadlo kondenzátu

MDP-E075SEE3D

115 €

3 008 Kč



MSP kanálová jednotka



- Omyvatelný filtr s dlouhou životností
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 150Pa



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC035RNMDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	9.52	1f	6.4 (A++)	4.1 (A+)	638 €	16 642 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8			220-240/50			1110 €	28 957 Kč
AC052RNMDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	12.7	1f	6.3 (A++)	4.1 (A+)	667 €	17 384 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8			220-240/50			1 307 €	34 103 Kč
AC071RNMDKG/EU	6.8	8.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	15.88	1f	6.1 (A++)	4.0 (A+)	730 €	19 049 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	53.0			220-240/50			1 693 €	44 165 Kč
AC100RNMDKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1200x250x700	34.0	9.52	15.88	1f	5.9 (A+)	4.0 (A+)	862 €	22 479 Kč
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 290 €	59 757 Kč
AC100RNMDKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1200x250x700	34.0	9.52	15.88	3f	5.9 (A+)	4.0 (A+)	862 €	22 479 Kč
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0			380-415/50			2 404 €	62 727 Kč
AC120RNMDKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	1f	5.8 (A+)	4.0 (A+)	925 €	24 144 Kč
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0			220-240/50			2 523 €	65 851 Kč
AC120RNMDKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	3f	5.8 (A+)	4.0 (A+)	925 €	24 144 Kč
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0			380-415/50			2 648 €	69 102 Kč
AC140RNMDKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	1f	6.0	4.0	975 €	25 424 Kč
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	91.5			220-240/50			2 589 €	67 566 Kč
AC140RNMDKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	3f	6.0	4.0	975 €	25 424 Kč
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	90.5			380-415/50			2 719 €	70 946 Kč

Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač
Přijímač IR signálu

AR-EH03E / MRK-A10N

66 € / 47 €

1 730 Kč / 1 224 Kč

Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč

Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč

Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

201 €

5 253 Kč

Volitelné

Čerpadlo kondenzátu

MDP-G075SP

107 €

2 796 Kč

Volitelné

Čerpadlo kondenzátu

MDP-E075SEE3D

115 €

3 008 Kč

HSP kanálová jednotka



- Jednotka není vybavena vzduchovým filtrem
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 200Pa

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		EER	COP		
AC180JNHPKH/EU	18.0	20.0	Vnitřní	1350x450x910	82.5	9.52	19.00	3f	3.3 (EER)	3.61 (COP)	2 444 €	63 777 Kč
AC180JXAPNH/EU			Venkovní	940x1420x330	107.5			380-415/50			3 887 €	101 438 Kč
AC200KNHPKH/EU	20.0	23.0	Vnitřní	1350x450x910	82.5	9.52	19.00	3f	3.1 (EER)	3.45 (COP)	2 571 €	67 080 Kč
AC200KXAPNH/EU			Venkovní	940x1630x460	154.0			380-415/50			4 831 €	126 068 Kč
AC250KNHPKH/EU	25.0	27.0	Vnitřní	1350x450x910	82.5	9.52	22.22	3f	2.61 (EER)	3.24 (COP)	2 957 €	77 167 Kč
AC250KXAPNH/EU			Venkovní	940x1630x460	154.0			380-415/50			5 551 €	144 861 Kč

R410a
REFRIGERANT

Příslušenství

Volitelné
Infračervený ovladač
Přijímač IR signálu
AR-EH03E / MRK-A10N
66 € / 47 €
1 730 Kč / 1 224 Kč



Volitelné
Kabelový ovladač
MWR-WET3N
107 €
2 790 Kč



Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
180 €
4 685 Kč



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
138 €
3 600 Kč




Volitelné
Wi-Fi Kit
MIM-H04EN
201 €
5 253 Kč



Volitelné
Čerpadlo kondenzátu
MDP-G075SP
107 €
2 796 Kč



Flexi jednotka

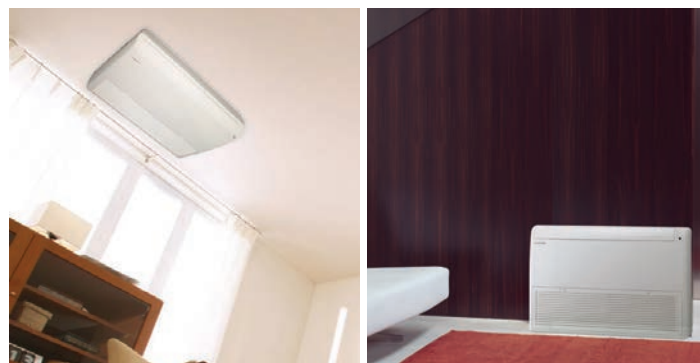

**DVA MOŽNÉ
STYLY INSTALACE**
POUZE PRO 5,0 A 7,1 KW MODELY

- Jednotky nejsou vybaveny čerpadlem kondenzátu
- Flexi jednotky umožňují vertikální nebo horizontální instalaci (5.0/7.1 kW)

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC052RNCDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1000x200x650	20.0	6.35	12.7	1f	6.4 (A++)	3.9 (A)	658 €	17 154 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8			220-240/50			1 307 €	34 103 Kč
AC071RNCDKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1000x200x650	20.0	6.35	15.88	1f	5.6 (A+)	3.9 (A)	693 €	18 076 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	53.0			220-240/50			1 693 €	44 165 Kč

Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

201 €

5 253 Kč



Podstropní jednotka



- Jednotky nejsou vybaveny čerpadlem kondenzátu

TYP		JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
	AC100RNCDKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1650x235x675	42.0	9.52	15.88	1f	61 (A++)	4 0 (A+)	1 549 €	40 427 Kč
	AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 290 €	59 757 Kč
	AC100RNCDKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1650x235x675	42.0	9.52	15.88	3f	61 (A++)	4 0 (A+)	1 549 €	40 427 Kč
	AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0			380-415/50			2 404 €	62 727 Kč
	AC120RNCDKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1650x235x675	42.0	9.52	15.88	1f	5 9 (A+)	4 0 (A+)	1 713 €	44 703 Kč
	AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0			220-240/50			2 523 €	65 851 Kč
	AC120RNCDKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1650x235x675	41.5	9.52	15.88	3f	5 9 (A+)	4 0 (A+)	1 713 €	44 703 Kč
	AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0			380-415/50			2 648 €	69 102 Kč
	AC140RNCDKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	1650x235x675	41.5	9.52	15.88	1f	6.1	4.0	1 871 €	48 825 Kč
	AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	91.5			220-240/50			2 589 €	67 566 Kč
AC140RNCDKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	1650x235x675	41.5	9.52	15.88	3f	6.1	4.0	1 871 €	48 825 Kč	
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	91.5			380-415/50			2 719 €	70 946 Kč	
	AC160JNCDEH/EU	15.0	17.5	Vnitřní	1650x235x675	42.0	9.52	15.88	1f	2 84 (EER)	3 6 (COP)	1 997 €	53 664 Kč
	AC160JXADGH/EU			Venkovní	940x1420x330	96.0			220-240/50			2 836 €	76 220 Kč

Příslušenství

Volitelné
Infračervený ovladač
AR-EH03E
66 €
1 730 Kč


Volitelné
Kabelový ovladač
MWR-WE13N
107 €
2 790 Kč

Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
180 €
4 685 Kč

Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
138 €
3 600 Kč

Volitelné
Wi-Fi Kit
MIM-H04EN
201 €
5 253 Kč

4cestná Wind-Free™ Mini kazeta Nordic

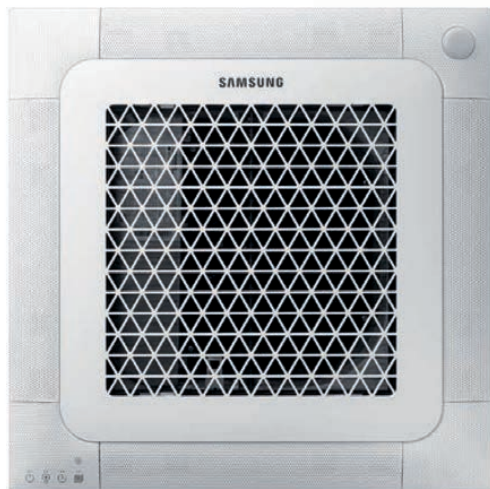

Wind-Free™ režim

- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026JNNCEH/EU	2.6	3.4	Vnitřní	575x250x575	12.0	6.35	9.52	1f	7.9 (A+++)	4.6 (A+)	459 €	11 956 Kč
AC026JXSCEH/EU			Venkovní	790x548x285	35.0			220-240/50			1161 €	30 288 Kč
AC035JNNCEH/EU	3.5	4.3	Vnitřní	575x250x575	12.0	6.35	9.52	1f	7.6 (A+++)	4.5 (A+)	509 €	13 262 Kč
AC035JXSCEH/EU			Venkovní	790x548x285	35.0			220-240/50			1 298 €	33 873 Kč



Příslušenství

Nezbytné pro provoz

Dekorační panel

PC4SUFMAN

219 €

5 724 Kč



Volitelné

Infračervený ovladač

MR-EH01

53 €

1 384 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

201 €

5 253 Kč

Volitelné

Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL

134 €

3 500 Kč

Volitelné

Kompaktní opláštění *

107 €

2 800 Kč

*Technické detaily na vyžádání

4cestná Wind-Free™ kazeta Nordic



Wind-Free™ režim

- Jednotka s vysokou účinností
- Provozní rozsah chlazení/vytápění až do -20°C/-25°C
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC071JN4CEH/EU	7.1	8.0	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	1f	6.7 (A++)	4.0 (A+)	849 €	22 146 Kč
AC071JXSCEH/EU			Venkovní	940x1420x330	96.0			220-240/50			1 972 €	51 462 Kč
AC100JN4CEH/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	20.0	9.52	15.88	1f	7.0 (A++)	4.1 (A+)	931 €	24 297 Kč
AC100JXSCEH/EU			Venkovní	940x1420x330	96.0			220-240/50			2 663 €	69 486 Kč
AC100JN4CEH/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	20.0	9.52	15.88	3f	7.0 (A++)	4.1 (A+)	931 €	24 297 Kč
AC100JXSCGH/EU			Venkovní	940x1420x330	96.0			380-415/50			2 794 €	72 917 Kč
AC125JN4CEH/EU	12.5	14.0	Vnitřní	840x288x840	20.0	9.52	15.88	3f			1 035 €	27 011 Kč
AC125JXSCGH/EU			Venkovní	940x1420x330	96.0			380-415/50			3 084 €	80 470 Kč

Příslušenství

Nezbytné pro provoz

Dekorační panel

PC4NUFMAN

236 €

6 150 Kč



Volitelné

Infračervený ovladač

MR-EH01

53 €

1 384 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SHT1N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

201 €

5 253 Kč



Volitelné

Povrchová úprava dekorálního panelu dle vzorníku RAL

134 €

3 500 Kč

Volitelné

Kompaktní opláštění *

107 €

2 800 Kč

*Technické detaily na vyžádání

Nástěnná jednotka Good 1 Nordic



- Jednotka s vysokou účinností
- Provozní rozsah chlazení/vytápění až do -20°C/-25°C
- Triangle design

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Konečné ceny bez DPH €	Konečné ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026KNADEH/EU	2.6	3.4	Vnitřní	896x261x261	11.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.0 (A+)	471 €	12 289 Kč
AC026JXSCEH/EU			Venkovní	790x548x285	37.0						1161 €	30 288 Kč
AC035KNADEH/EU	3.5	4.3	Vnitřní	896x261x261	11.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.3 (A++)	4.0 (A+)	507 €	13 211 Kč
AC035JXSCEH/EU			Venkovní	790x548x285	37.0						1 298 €	33 873 Kč
AC071KNADEH/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1065x301x294	14.5	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.2 (A++)	3.8 (A)	1 051 €	27 421 Kč
AC071JXSCEH/EU			Venkovní	940x1420x330	96.0						1 972 €	51 462 Kč
AC100MNTCEH/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1280x345x523	18.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.0 (A++)	4.0 (A+)	983 €	25 654 Kč
AC100JXSCEH/EU			Venkovní	940x998x330	75.0						2 663 €	69 486 Kč
AC100MNTCEH/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1280x345x523	18.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.0 (A++)	4.0 (A+)	983 €	25 654 Kč
AC100JXSCGH/EU			Venkovní	940x998x330	74.0						2 794 €	72 917 Kč

R410a
REFRIGERANT

Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

180 €

4 685 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

201 €

5 253 Kč



MSP kanálová jednotka Nordic



- Jednotka s vysokou účinností
- Provozní rozsah chlazení/vytápění až do -20°C/-25°C
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 150Pa



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC035JNMCEH/EU	3.5	4.3	Vnitřní	850x250x700	25.0	6.35	9.52	1f	6.5 (A++)	4.4 (A+)	677 €	17 666 Kč
AC035JXSCEH/EU			Venkovní	790x548x285	35.0			220-240/50			1 298 €	33 873 Kč
AC071JNMCEH/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1200x250x700	32.0	9.52	15.88	1f	6.1 (A++)	4.0 (A+)	922 €	24 041 Kč
AC071JXSCEH/EU			Venkovní	940x1420x330	96.0			220-240/50			1 972 €	51 462 Kč
AC100JNMCEH/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1300x300x700	36.0	9.52	15.88	3f	6.7 (A++)	4.1 (A+)	967 €	25 219 Kč
AC100JXSCGH/EU			Venkovní	940x1420x330	96.0			380-415/50			2 794 €	72 917 Kč
AC100JNMCEH/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1300x300x700	36.0	9.52	15.88	1f	6.7 (A++)	4.1 (A+)	967 €	25 219 Kč
AC100JXSCEH/EU			Venkovní	940x1420x330	96.0			220-240/50			2 663 €	69 486 Kč
AC125JNMCEH/EU	12.5	14.0	Vnitřní	1300x300x700	36.0	9.52	15.88	3f			1 014 €	26 448 Kč
AC125JXSCGH/EU			Venkovní	940x1420x330	96.0			380-415/50			3 084 €	80 470 Kč

Příslušenství

Volitelné
Infračervený ovladač Přijímač IR signálu
MR-EH01 / MRK-A10N
53 € / 47 €
1 384 Kč / 1 224 Kč

Volitelné
Kabelový ovladač
MWR-WE13N
107 €
2 790 Kč

Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
180 €
4 685 Kč


Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
138 €
3 600 Kč

Volitelné
Wi-Fi Kit
MIM-H04EN
201 €
5 253 Kč

Volitelné
Čerpadlo kondenzátu
MDP-G075SP
107 €
2 796 Kč

Volitelné
Čerpadlo kondenzátu
MDP-E075SEE3D
115 €
3 008 Kč

Kondenzační jednotky pro VZT

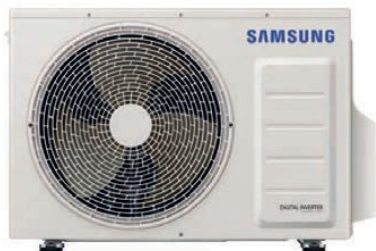

- AHU Kit obsahuje 3 senzory - výparník IN/OUT prostorové nebo na výdechu (10m)

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026MXADKH/EU	2.6	3.4	Venkovní	790x548x285	32.8	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.9 (A++)	4.3 (A+)	998 €	26 038 Kč
AC035MXADKH/EU	3.5	4.0	Venkovní	790x548x285	32.8	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1110 €	28 957 Kč
AC052MXADKH/EU	5.0	5.5	Venkovní	880x638x310	43.8	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.5 (A++)	4.1 (A+)	1 307 €	34 103 Kč
AC060MXADKH/EU	5.8	7.0	Venkovní	880x638x310	43.8	6.35	12.7	1f 220-240/50	6.2 (A++)	4.0 (A+)	1 511 €	39 428 Kč
AC071MXADKH/EU	6.8	7.5	Venkovní	880x798x310	53.0	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.0 (A+)	3.8 (A)	1 693 €	44 165 Kč
AC090MXADKH/EU	9.0	10.0	Venkovní	940x998x330	72.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.8 (A++)	4.3 (A+)	2 130 €	55 584 Kč
AC100MXADKH/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x998x330	72.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.8 (A++)	4.3 (A+)	2 290 €	59 757 Kč
AC100MXADNH/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x998x330	72.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.8 (A++)	4.3 (A+)	2 404 €	62 727 Kč
AC120MXADKH/EU	12.0	13.0	Venkovní	940x998x330	77.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.7 (A+)	4.1 (A+)	2 523 €	65 851 Kč
AC120MXADNH/EU	12.0	13.0	Venkovní	940x998x330	77.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.7 (A+)	4.1 (A+)	2 648 €	69 102 Kč
AC140MXADKH/EU	13.4	15.3	Venkovní	940x1210x330	87.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.8 (A+)	4.0 (A+)	2 589 €	67 566 Kč
AC140MXADNH/EU	13.4	15.3	Venkovní	940x1210x330	87.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.8 (A+)	4.0 (A+)	2 719 €	70 946 Kč
AC160JXADGH/EU	15.0	17.5	Venkovní	940x1420x330	96.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	2.83 (EER)	3.6 (COP)	2 836 €	76 220 Kč
AC180JXAPNH/EU	18.0	20.0	Venkovní	940x1420x330	107.5	9.52	19.00	3f 380-415/50	3.3 (EER)	3.61 (COP)	3 887 €	101 438 Kč
AC200KXAPNH/EU	20.0	23.0	Venkovní	940x1630x460	154.0	9.52	19.00	3f 380-415/50	3.1 (EER)	3.45 (COP)	4 831 €	126 068 Kč
AC250KXAPNH/EU	25.0	27.0	Venkovní	940x1630x460	154.0	9.52	19.00	3f 380-415/50	2.61 (EER)	3.24 (COP)	5 551 €	144 861 Kč
MXD-K100XN	2.6-25.0		Kompatibilní s celou výkonovou řadou					1f 220-240/50			710 €	18 520 Kč



Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač MWR-WE13N
107 €
2 790 Kč




Volitelné

Kabelový dotykový ovladač MWR-SH11N
138 €
3 600 Kč



Kondenzační jednotky pro VZT Nordic

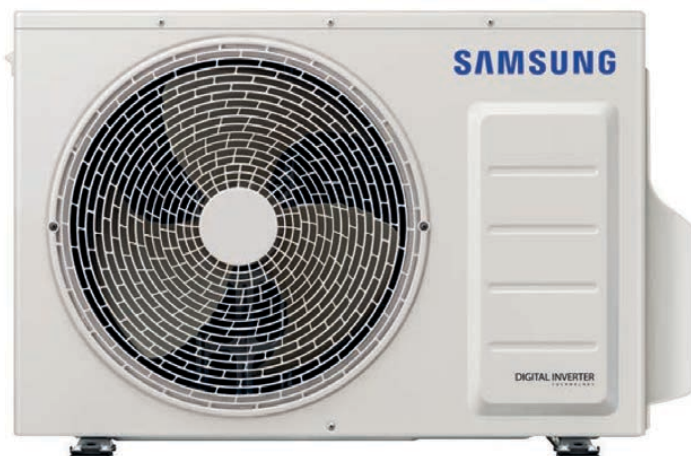

- AHU Kit obsahuje 3 senzory - výparník IN/OUT prostorové nebo na výdechu (10m)

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026JXSCEH/EU	2.6	3.4	Venkovní	790x548x285	37.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.9 (A++)	4.0 (A+)	1161 €	30 288 Kč
AC035JXSCEH/EU	3.5	4.0	Venkovní	790x548x285	37.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.6 (A++)	4.5 (A+)	1 298 €	33 873 Kč
AC071JXSCEH/EU	7.1	8.0	Venkovní	880x638x310	96.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.7 (A++)	4.0 (A+)	1 972 €	51 462 Kč
AC100JXSCEH/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x998x330	96.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.1 (A+)	2 663 €	69 486 Kč
AC100JXSCGH/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x998x330	96.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.0 (A+)	4.1 (A)	2 794 €	72 917 Kč
AC125JXSCGH/EU	12.5	14.0	Venkovní	940x998x330	96.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.0 (A++)	4.1 (A+)	3 084 €	80 470 Kč
MXD-K100XN	2.6-25.0		Kompatibilní s celou výkonovou řadou								710 €	18 520 Kč

Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



R410a
REFRIGERANT

Technické parametry CAC



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JÍŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ			HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Minimální 1 trasa (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. Elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	Vnitřní / Ven- kovní (dB(A) v 1m)
												Venkovní	Vnitřní z venkovní	Venkovní - vnitřní	
AC026RXADKG/EU	2.6	3.3	20	5	15	0.9	20	0	0.72	11.0	16A/1f/typ C	3x2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	46
AC035RXADKG/EU	3.5	4.0	20	5	15	0.9	20	0	1.09	11.0	16A/1f/typ C	3x2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	48
AC052RXADKG/EU	5.0	5.5	30	5	20	1.2	10	15	1.53	17.5	20A/1f/typ C	3x4,0mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	48
AC071RXADKG/EU	6.8	7.5	50	5	30	1.7	15	25	2.75	17.5	20A/1f/typ C	3x4,0mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	49
AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	50	5	30	2.7	30	50	3.42	25.0	25A/1f/typ C	3x4,0mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	52
AC120RXADKG/EU	12.0	13.2	50	5	30	2.7	30	50	4.60	25.0	25A/1f/typ C	3x4,0mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	54
AC140RXADKG/EU	13.4	15.5	75	5	30	2.9	30	50	4.62	33.0	32A/1f/typ C	3x4,0mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	53
AC100RXADNG/EU	10.0	11.2	50	5	30	2.7	30	50	3.32	17.1	16A/3f/typ C	5x2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	52
AC120RXADNG/EU	12.0	13.2	50	5	30	2.7	30	50	4.45	17.1	16A/3f/typ C	5x2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	54
AC140RXADNG/EU	13.4	15.5	75	5	30	2.9	30	50	4.62	17.1	16A/3f/typ C	5x2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	53

Provozní rozsah v režimu chlazení od -15 do +46°C Provozní rozsah v režimu vytápění od -20 do +24°C Komunikační kabel doporučen stíněný

Technické parametry CAC Nordic



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JÍŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ			HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Minimální 1 trasa (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. Elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	Vnitřní / Ven- kovní (dB(A) v 1m)
												Venkovní	Vnitřní z venkovní	Venkovní - vnitřní	
AC026JXSCEH/EU	2.6	3.4	20	3	15	1.27	5	25	0.64	11.0	16A/1f/typ C	3x2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	46
AC035JXSCEH/EU	3.5	4.3	20	3	15	1.27	5	25	0.94	12.7	16A/1f/typ C	3x2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	47
AC071JXSCEH/EU	7.1	8.0	75	3	30	2.90	5	25	1.92	26.7	25A/1f/typ C	3x4,0mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	49
AC100JXSCEH/EU	10.0	11.2	75	3	30	2.90	5	25	2.74	34.7	32A/1f/typ C	3x4,0mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	50
AC100JXSCGH/EU	10.0	11.2	75	3	30	2.90	5	25	2.74	14.7	16A/3f/typ C	5x2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	50
AC125JXSCGH/EU	12.5	14.0	75	3	30	2.90	5	25	3.79	14.7	16A/3f/typ C	5x2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	52

Provozní rozsah v režimu chlazení od -20 do +50°C Provozní rozsah v režimu vytápění od -25 do +24°C Komunikační kabel doporučen stíněný

DPM Kombinační tabulka

Systém Twin/Triple/Quad

- Připojení 2-3-4 vnitřních jednotek na jednu venkovní jednotku ovládané společným ovladačem

VNITŘNÍ JEDNOTKY		VENKOVNÍ JEDNOTKY			
		AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU AC140RXADNG/EU
TYP	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	7.0	10.0	12.0	14.0
360 Cassette	7,0				2
Wind-Free™ 4 Way Cassette	5,0		2	3	3
	7,0				2
Wind-Free™ Mini 4 Way Cassette	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
	7,0				2
Wind-Free™ 1 Way	3,5	2	3	4	4
	5,0				
MSP Duct	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	2
	7,0				2
LSP Slim Duct	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
	7,0				2
Flexi Floor/Ceiling	5,0		2	3	3
	7,0				2
Good 1	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
	7,0				2


* DPM kombinace jednotek v chladivu R410A -> na dotázání (není garantována dostupnost po celý rok 2020)





EHS - schéma zapojení

ClimateHub Mono

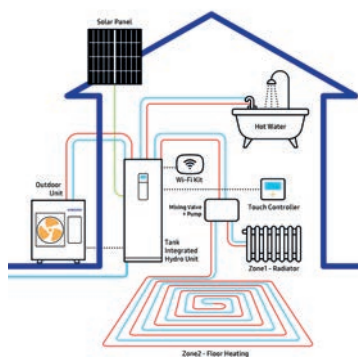

ClimateHub Mono


1 Fáze

5.0kW 8.0kW 12.0kW 16.0kW

3 Fáze

8.0kW 12.0kW 16.0kW

Mono

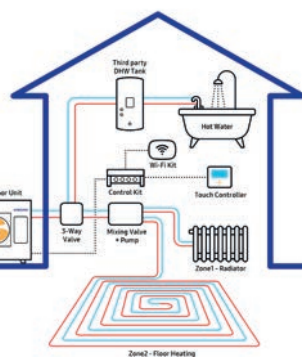

Mono


1 Fáze

5.0kW 8.0kW 12.0kW 16.0kW

3 Fáze

8.0kW 12.0kW 16.0kW

ClimateHub Split

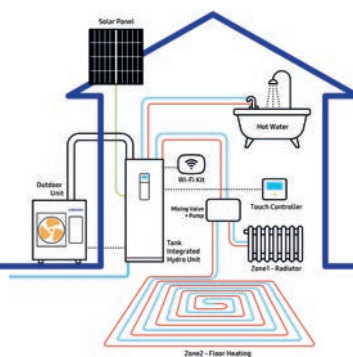

ClimateHub Split


1 Fáze

4.4kW 6.0kW 9.0kW

3 Fáze

9.0kW

Split

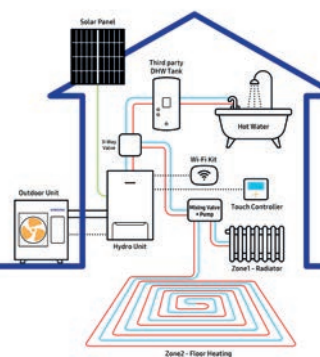

Split


1 Fáze

4.4kW 6.0kW 9.0kW

3 Fáze

9.0kW

TDM Plus

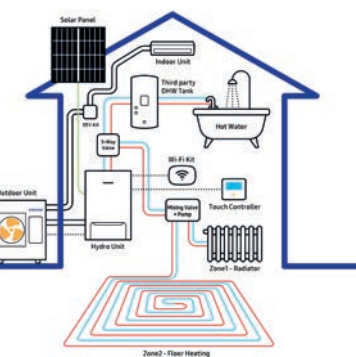

TDM Plus

1 Fáze

4.4kW 6.6kW 9.0kW 12.0kW 16.0kW

3 Fáze

9.0kW 12.0kW 16.0kW

R32
environmental

R410a
environmental

1 Fáze

12.0kW 14.0kW

3 Fáze

12.0kW 14.0kW 16.0kW

Tepelné čerpadlo ClimateHub Mono



- Teplota topné vody až 65°C teplota chladicí vody od 5°C
- Provozní rozsah vytápění do -25°C
- Objem zásobníku 200 nebo 260 litrů

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Nezbytné příslušenství

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WW10N

149 €

3 889 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

201 €

5 253 Kč



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		EER	SCOP		
AE200RNWMEG/EU	5.0	5.0	Vnitřní	595x1800x700	130.0	28	22	1f	4.39	4.46	4 908 €	128 099 Kč
AE050RXYDEG/EU			Venkovní	880x798x310	58.5			220-240/50			3 240 €	84 545 Kč
AE200RNWMEG/EU	8.0	7.5	Vnitřní	595x1800x700	130.0	28	22	1f	3.95	4.44	4 908 €	128 099 Kč
AE080RXYDEG/EU			Venkovní	940x998x330	76.0			220-240/50			3 711 €	96 847 Kč
AE200RNWMEG/EU	12.0	12.0	Vnitřní	595x1800x700	130.0	28	22	1f	4.33	4.69	4 908 €	128 099 Kč
AE120RXYDEG/EU			Venkovní	940x1420x330	110.0			220-240/50			4 820 €	125 779 Kč
AE200RNWMEG/EU	16.0	14.0	Vnitřní	595x1800x700	130.0	28	22	1f	4.27	4.48	4 908 €	128 099 Kč
AE160RXYDEG/EU			Venkovní	940x1420x330	110.0			220-240/50			5 652 €	147 503 Kč
AE260RNWMGG/EU	8.0	7.5	Vnitřní	595x1800x700	140.0	28	22	3f	3.95	4.44	5 328 €	139 061 Kč
AE080RXYDGG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			380-415/50			4 602 €	120 091 Kč
AE260RNWMGG/EU	12.0	12.0	Vnitřní	595x1800x700	140.0	28	22	3f	4.33	4.69	5 328 €	139 061 Kč
AE120RXYDGG/EU			Venkovní	940x1420x330	111.0			380-415/50			5 063 €	132 121 Kč
AE260RNWMGG/EU	16.0	14.0	Vnitřní	595x1800x700	140.0	28	22	3f	4.27	4.48	5 328 €	139 061 Kč
AE160RXYDGG/EU			Venkovní	940x1420x330	111.0			380-415/50			5 676 €	148 144 Kč

Tepelné čerpadlo Mono



- Teplota topné vody až 65°C teplota chladicí vody od 5°C
- Provozní rozsah vytápění do -25°C



Příslušenství

Dodáváno s jednotkou

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WW10N

149 €

3 889 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

201 €

5 253 Kč



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ Ø mm	NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)					EER	COP		
AE050RXYDEG/EU	5.0	5.0	880x798x310	58.5	28	1f/220-240/50	4.39	4.85	3 240 €	84 545 Kč
AE080RXYDEG/EU	8.0	7.5	940x998x330	76.0	28	1f/220-240/50	3.95	4.52	3 711 €	96 847 Kč
AE120RXYDEG/EU	12.0	12.0	940x1420x330	110.0	28	1f/220-240/50	4.33	4.53	4 820 €	125 779 Kč
AE160RXYDEG/EU	16.0	14.0	940x1420x330	110.0	28	1f/220-240/50	4.27	4.42	5 652 €	147 503 Kč
AE080RXYDGG/EU	8.0	7.5	940x998x330	75.0	28	3f/380-415/50	3.95	4.52	4 602 €	120 091 Kč
AE120RXYDGG/EU	12.0	12.0	940x1420x330	111.0	28	3f/380-415/50	4.33	4.53	5 063 €	132 121 Kč
AE160RXYDGG/EU	16.0	14.0	940x1420x330	111.0	28	3f/380-415/50	4.27	4.42	5 676 €	148 144 Kč

TYP	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
Řídicí sada MIM-E03CN*	370x110x290	3.5	1f/220-240/50	726.0 €	18 949 Kč

*Nezbytné pro provoz, součástí balení řídicí sady je ovladač

Tepelné čerpadlo ClimateHub Split



- Teplota topné vody až 65°C teplota chladicí vody od 5°C
- Provozní rozsah vytápění do -25°C
- Objem zásobníku 200 nebo 260 litrů

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		PROPOJOVACÍ POTRUBÍ VODA		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm	Vytápění Ø mm	Příprava TUV Ø mm		EER	COP		
AE200RNWSEG/EU	4.4	5.0	Vnitřní	595x1800x700	136.0	9.52	15.88	28	22	1f 220-240/50	4.59	5.2	5 250 €	137 025 Kč
AE040RXDEGE/EU			Venkovní	880x638x310	46.5	6.35							1 543 €	40 249 Kč
AE200RNWSEG/EU	6.0	6.5	Vnitřní	595x1800x700	136.0	9.52	15.88	28	22	1f 220-240/50	4.42	4.92	5 250 €	137 025 Kč
AE060RXDEGE/EU			Venkovní	880x638x310	46.5	6.35							1 966 €	51 296 Kč
AE200RNWSEG/EU	9.0	8.7	Vnitřní	595x1800x700	136.0	9.52	15.88	28	22	1f 220-240/50	4.12	4.81	5 250 €	137 025 Kč
AE090RXDEGE/EU			Venkovní	940x998x330	73.0	6.35							2 522 €	65 805 Kč
AE260RNWSEG/EU	4.4	5.0	Vnitřní	595x1800x700	146.0	9.52	15.88	28	22	1f 220-240/50	4.59	5.2	5 387 €	140 588 Kč
AE040RXDEGE/EU			Venkovní	880x638x310	46.5	6.35							1 543 €	40 249 Kč
AE260RNWSEG/EU	6.0	6.5	Vnitřní	595x1800x700	146.0	9.52	15.88	28	22	1f 220-240/50	4.42	4.92	5 387 €	140 588 Kč
AE060RXDEGE/EU			Venkovní	880x638x310	46.5	6.35							1 966 €	51 296 Kč
AE260RNWSEG/EU	9.0	8.7	Vnitřní	595x1800x700	146.0	9.52	15.88	28	22	1f 220-240/50	4.12	4.81	5 387 €	140 588 Kč
AE090RXDEGE/EU			Venkovní	940x998x330	73.0	6.35							2 522 €	65 805 Kč
AE260RNWSSG/EU	9.0	8.7	Vnitřní	595x1800x700	146.0	9.52	15.88	28	22	3f 380-415/50	4.12	4.81	5 670 €	147 987 Kč
AE090RXEDGG/EU			Venkovní	940x998x330	72.0	6.35							2 601 €	67 863 Kč



60

Příslušenství

Nezbytné příslušenství

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WW10N

149 €

3 889 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

201 €

5 253 Kč



Tepelné čerpadlo Split



- Teplota topné vody až 65°C teplota chladicí vody od 5°C
- Provozní rozsah vytápění do -25°C

TYP		JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		PROPOJOVACÍ POTRUBÍ VODA	NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Topení (kW)	Chlazení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			EER	COP		
	AE090RNYDEG/EU	4.4	5.0	Vnitřní	510x850x315	45.0	6.35	15.88	35	1f	4.59	5.2	3 024 €	78 926 Kč
	AE040RXEDEG/EU			Venkovní	880x638x310	46.5				220-240/50			1 543 €	40 249 Kč
	AE090RNYDEG/EU	6.0	6.5	Vnitřní	510x850x315	45.0	6.35	15.88	35	1f	4.42	4.92	3 024 €	78 926 Kč
	AE060RXEDEG/EU			Venkovní	880x638x310	46.5				220-240/50			1 966 €	51 296 Kč
	AE090RNYDEG/EU	9.0	8.7	Vnitřní	510x850x315	45.0	6.35	15.88	35	1f	4.12	4.81	3 024 €	78 926 Kč
	AE090RXEDEG/EU			Venkovní	940x998x330	73.0				220-240/50			2 522 €	65 805 Kč
	AE090RNYDGG/EU	9.0	8.7	Vnitřní	510x850x315	46.5	6.35	15.88	35	3f	4.12	4.81	3 174 €	82 841 Kč
	AE090RXEDGG/EU			Venkovní	940x1420x330	72.0				220-240/50			2 601 €	67 863 Kč
	AE160JNYDEH/EU	12.0	12.0	Vnitřní	510x850x315	45.0	9.52	15.88	35	1f	3.87	4.63	3 273 €	85 409 Kč
	AE120JXEDEH/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0				220-240/50			3 077 €	80 289 Kč
	AE160JNYDEH/EU	14.0	14.0	Vnitřní	510x850x315	45.0	9.52	15.88	35	1f	3.68	4.44	3 273 €	85 409 Kč
	AE140JXEDEH/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0				220-240/50			3 469 €	90 530 Kč
	AE160JNYDGH/EU	12.0	12.0	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	15.88	35	3f	3.87	4.63	3 437 €	89 685 Kč
	AE120JXEDGH/EU			Venkovní	940x1420x330	101.5				380-415/50			3 233 €	84 365 Kč
	AE160JNYDGH/EU	14.0	14.0	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	15.88	35	3f	3.68	4.44	3 437 €	89 685 Kč
	AE140JXEDGH/EU			Venkovní	940x1420x330	101.5				380-415/50			3 644 €	95 103 Kč
	AE160JNYDGH/EU	16.0	15.0	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	15.88	35	3f	3.62	4.26	3 437 €	89 685 Kč
	AE160JXEDGH/EU			Venkovní	940x1420x330	101.5				380-415/50			4 220 €	110 117 Kč

Příslušenství

Dodáváno s jednotkou
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WW10N
149 €
3 889 Kč



Dodáváno s jednotkou
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WW00N
148 €
3 863 Kč



Volitelné
Wi-Fi Kit
MIM-H04EN
201 €
5 253 Kč



Tepelné čerpadlo TDM plus



- Systém s možností napojení až 7 vnitřních klimatizačních jednotek
- Teplota topné vody až 55°C teplota chladicí vody od 5°C
- Provozní rozsah vytápění do -25°C

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		PROPOJOVACÍ POTRUBÍ VODA Ø mm	NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			EER	COP		
AE090MNYDEH/EU	4.4	5.1	Vnitřní	510x850x315	45.5	9.52	2x15.88	35	1f 220-240/50	4.95	4.73	2 890 €	75 429 Kč
AE044MXTPEH/EU			Venkovní	880x793x310	61.0							1 862 €	48 598 Kč
AE090MNYDEH/EU	6.6	6.7	Vnitřní	510x850x315	45.5	9.52	2x15.88	35	1f 220-240/50	4.53	4.49	2 890 €	75 429 Kč
AE066MXTPEH/EU			Venkovní	880x793x310	61.0							1 951 €	50 921 Kč
AE090MNYDEH/EU	9.0	8.0	Vnitřní	510x850x315	45.5	9.52	2x15.88	35	1f 220-240/50	4.32	4.25	2 890 €	75 429 Kč
AE090MXTPEH/EU			Venkovní	940x998x330	74.0							2 481 €	64 754 Kč
AE160MNYDEH/EU	12.0	12.0	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	2x15.88	35	1f 220-240/50	4.14	4.41	3 439 €	89 734 Kč
AE120MXTPEH/EU			Venkovní	940x1420x330	107.0							3 610 €	94 221 Kč
AE160MNYDEH/EU	16.0	14.5	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	2x15.88	35	1f 220-240/50	3.78	4.05	3 439 €	89 734 Kč
AE160MXTPEH/EU			Venkovní	940x1420x330	107.0							4 545 €	118 625 Kč
AE090MNYDGH/EU	9.0	8.0	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	2x15.88	35	3f 380-415/50	4.3	4.25	2 976 €	77 674 Kč
AE090MXTPGH/EU			Venkovní	940x998x330	76.0							2 555 €	66 686 Kč
AE160MNYDGH/EU	12.0	12.0	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	2x15.88	35	3f 380-415/50	4.14	4.41	3 541 €	92 419 Kč
AE120MXTPGH/EU			Venkovní	940x1420x330	107.0							3 718 €	97 040 Kč
AE160MNYDGH/EU	16.0	14.5	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	2x15.88	35	3f/380-415/50	3.78	4.05	3 541 €	92 419 Kč
AE160MXTPGH/EU			Venkovní	940x1420x330	107.0							4 681 €	122 174 Kč


Příslušenství
Dodáváno s jednotkou

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WW00N

148 €

3 863 Kč


Volitelné

Wi-Fi Kit


MIM-H04EN

201 €

5 253 Kč



TDM Plus kanálová jednotka

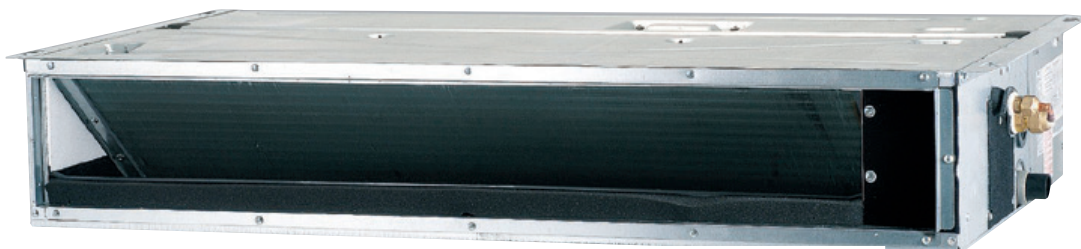

- Omyvatelný filtr s dlouhou životností
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 150Pa

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)					
AE022MNLDEH/EU	2.5	2.2	700x199x600	19.0	1f/220-240/50	610 €	15 921 Kč
AE028MNLDEH/EU	3.2	2.8	700x199x600	19.0	1f/220-240/50	629 €	16 417 Kč
AE036MNLDEH/EU	4.0	3.6	700x199x600	19.5	1f/220-240/50	644 €	16 808 Kč
AE056MNLDEH/EU	6.3	5.6	900x199x600	24.5	1f/220-240/50	721 €	18 818 Kč
AE071MNMPEH/EU	8.0	7.1	850x250x700	25.5	1f/220-240/50	865 €	22 577 Kč
AE090MNMPEH/EU	10.0	9.0	1200x250x700	33.0	1f/220-240/50	951 €	24 821 Kč

Příslušenství

Volitelné* Infračervený ovladač AR-EH03E 66 € 1 730 Kč	Volitelné* Kabelový ovladač MWR-WI13N 107 € 2 790 Kč	Volitelné Přijímač IR signálu (včetně kabelu) MRK-A10N 47 € 1 224 Kč	Volitelné Čerpadlo kondenzátu MDP-G075SP 107 € 2 796 Kč	Volitelné Čerpadlo kondenzátu MDP-E075SEE3D 115 € 3 008 Kč
--	--	---	---	--

*Pro provoz systému nutno zvolit alespoň jeden ovladač

TDM Plus nástěnná jednotka Good 1



- Triangle design

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)					
AE022MNADEH/EU	2.5	2.2	750x249x246	7.9	1f/220-240/50	457 €	11 928 Kč
AE028MNADEH/EU	3.2	2.8	750x249x246	8.0	1f/220-240/50	476 €	12 424 Kč
AE036MNADEH/EU	4.0	3.6	826x261x261	9.5	1f/220-240/50	516 €	13 468 Kč
AE056MNADEH/EU	6.3	5.6	1065x301x294	14.3	1f/220-240/50	559 €	14 590 Kč
AE071MNADEH/EU	8.0	7.1	1065x301x294	14.3	1f/220-240/50	602 €	15 712 Kč

Příslušenství		
Dodáváno s jednotkou Infračervený ovladač AR-EH03E 66 € 1 730 Kč	Volitelné Kabelový ovladač MWR-WE13N 107 € 2 790 Kč	Volitelné Kabelový dotykový ovladač MWR-SH11N 138 € 3 600 Kč

TDM Plus parapetní jednotka



- Ionizér (SPi)
- Tenký design - hloubka pouze 199mm

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	NAPÁJENÍ f/V/HZ	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)					
AE022MNJDEH/EU	2.5	2.2	720x620x199	15.5	1f/220-240/50	672 €	17 539 Kč
AE028MNJDEH/EU	3.2	2.8	720x620x199	16.0	1f/220-240/50	693 €	18 087 Kč
AE036MNJDEH/EU	4.0	3.6	720x620x199	16.0	1f/220-240/50	709 €	18 505 Kč
AE056MNJDEH/EU	6.3	5.6	720x620x199	16.0	1f/220-240/50	795 €	20 750 Kč

Příslušenství

Dodáváno s jednotkou

Infračervený ovladač

AR-EH03E

66 €

1 730 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač

MWR-WE13N

107 €

2 790 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

138 €

3 600 Kč



Kombinační tabulka EHS TDM plus

Venkovní jednotka	Jmenovitý výkon (kW)	Počet maximálně připojitelných jednotek	Celkový jmenovitý výkon připojených jednotek (kW)
AE044MXTPEH	4,4	2	2,2~4,4
AE066MXTPEH	6,6	3	3,3~6,6
AE090MXTPEH	9,0	4	4,5~9,0
AE120MXTPEH	12,1	5	6,0~12,1
AE140MXTPEH	15,4	7	7,7~15,4
AE090MXTPGH	9,0	4	4,5~9,0
AE120MXTPGH	12,1	5	6,0~12,1
AE140MXTPGH	15,4	7	7,7~15,4

Technické parametry EHS ClimateHub Mono



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektrický proud MCA (A)		Napájecí kabely	Komunikační kabely	Vnitřní / Venkovní (dB(A) v1m)
AE050RXYDEG/EU	5.0	5.0	1.00	-	-	1.03	16.0	16A/1f/typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x 1.0mm2	45
AE200RNWMEG/EU						3+2	22,7	25A/1f/typ C	3x 2,5mm3		26
AE080RXYDEG/EU	8.0	7.5	1.15	-	-	1.77	22.0	20A/1f/typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x 1.0mm2	48
AE200RNWMEG/EU						3+2	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm3		26
AE120RXYDEG/EU	12.0	12.0	2.20	-	-	2.65	28.0	32A, /1f/typ C	3x 4,0mm2	JYTY 2x 1.0mm2	50
AE200RNWMEG/EU						3+2	22,7	25A/1f/typ C	3x 4,0mm3		30
AE160RXYDEG/EU	16.0	14.0	2.20	-	-	3.62	32.0	32A/1f/typ C	3x 4,0mm2	JYTY 2x 1.0mm2	52
AE200RNWMEG/EU						3+2	22,7	25A/1f/typ C	3x 4,0mm3		30
AE080RXYDGG/EU	8.0	7.5	1.15	-	-	1.77	10.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm2	JYTY 2x 1.0mm2	48
AE260RNWMGG/EU						3+6	14.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm3		26
AE120RXYDGG/EU	12.0	12.0	2.20	-	-	2.65	10.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm2	JYTY 2x 1.0mm2	50
AE260RNWMGG/EU						3+6	14.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm3		30
AE160RXYDGG/EU	16.0	14.0	2.20	-	-	3.62	10.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm2	JYTY 2x 1.0mm2	49
AE260RNWMGG/EU						3+6	14.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm3		30

Technické parametry EHS Mono

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektrický proud MCA (A)		Napájecí kabely	Komunikační kabely	Vnitřní / Venkovní (dB(A) v1m)
									Venkovní	Venkovní - vnitřní	
AE050RXYDEG/EU	5.0	5.0	1.0	-	-	1.03	16.0	16A/1f/typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	45
AE080RXYDEG/EU	8.0	7.5	1.15	-	-	1.77	22.0	20A/1f/typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	48
AE120RXYDEG/EU	12.0	12.0	2.2	-	-	2.65	28.0	32A/1f/typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	50
AE160RXYDEG/EU	16.0	14.0	2.2	-	-	3.62	32.0	32A/1f/typ C	3x 4,0mm2	JYTY 2x1,0mm2	52
AE080RXYDGG/EU	8.0	7.5	1.15	-	-	1.90	10.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	48
AE120RXYDGG/EU	12.0	12.0	2.2	-	-	2.77	10.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	50
AE160RXYDGG/EU	16.0	14.0	2.2	-	-	3.28	12.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	52
MIM-E03CN								16A/1f/typ C	3x 2,5mm2		



Technické parametry EHS ClimateHub Split



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektrický proud MCA (A)		Napájecí kabely	Komunikační kabely	Vnitřní / Venkovní (dB(A) v1m)
												Venkovní	Venkovní - vnitřní	
AE040RXEDEC/EU	4.4	5.0	30.0	3.0	20.0	1.20	15.0	20.0	0.85	16.0	16A/1f/ typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x 1,0mm2	44
AE200RNWSEG/EU									3+2	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm2		26
AE060RXEDEC/EU	6.0	6.5	30.0	3.0	20.0	1.20	15.0	20.0	1.22	16.0	16A/1f/ typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x 1,0mm2	47
AE200RNWSEG/EU									3+2	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm2		26
AE090RXEDEC/EU	9.0	8.7	35.0	3.0	20.0	1.40	15.0	20.0	1.87	22.0	20A/1f/ typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x 1,0mm2	49
AE200RNWSEG/EU									3+2	22,7	125A/1f/ typ C	3x 2,5mm2		26
AE040RXEDEC/EU	4.4	5.0	30.0	3.0	20.0	1.20	15.0	20.0	0.85	16.0	16A/1f/ typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x 1,0mm2	44
AE260RNWSEG/EU									3+2	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm2		26
AE060RXEDEC/EU	6.0	6.5	30.0	3.0	20.0	1.20	15.0	20.0	1.22	16.0	16A/1f/ typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x 1,0mm2	47
AE260RNWSEG/EU									3+2	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm2		26
AE090RXEDEC/EU	9.0	8.7	35.0	3.0	20.0	1.40	15.0	20.0	1.87	22.0	20A/1f/ typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x 1,0mm2	49
AE260RNWSEG/EU									3+2	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm2		26
AE090RXEDGG/EU	9.0	8.0	35.0	3.0	20.0	1.40	15.0	20.0	1.87	10.0	16A/3f/ typ C	5x 2,5mm2	JYTY 2x 1,0mm2	49
AE260RNWSGG/EU									3+6	12.0	16A/3f/typ C	3x 2,5mm2		26

Provozní rozsah v režimu vytápění od -25 do +35°C
 Provozní rozsah v režimu chlazení od +10 do +46°C
 Komunikační kabel doporučen stíněný
 Průměrná sezónní účinnost vytápění prostoru - třída A+++ / A++
 Energetická účinnost pro TUV - třída A+

Technické parametry EHS Split



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JISTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU Vnitřní / Venkovní (dB(A) v 1m)
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektrický proud MCA (A)		Napájecí kabely	Komunikační kabely	
												Venkovní	Venkovní - vnitřní	
AE040RXEDEC/EU	4.4	5.0	30	3.0	20.0	1.20	15.0	20.0	0.85	16.0	16A/1f/ typ C	3x 2.5mm2	JYTY 2x 1,0mm2	44
AE090RNYDEC/EU									4.0		20A/1f/typ C	3x 4,0mm2		26
AE060RXEDEC/EU	6.0	6.5	30	3.0	20.0	1.20	15.0	20.0	1.22	16.0	16A/1f/ typ C	3x 2.5mm2	JYTY 2x 1,0mm2	47
AE090RNYDEC/EU									4.0		20A/1f/typ C	3x 4,0mm2		26
AE090RXEDEC/EU	9.0	8.7	50	3.0	30.0	1.40	15.0	20.0	1.87	22.0	25A /1f/ typ C	3x 4,0mm2	JYTY 2x 1,0mm2	49
AE090RNYDEC/EU									4.0		20A/1f/typ C	3x 4,0mm2		26
AE090RXEDGG/EU	9.0	8.0	50	3.0	30.0	1.40	15.0	20.0	1.87	10.0	16A/3f/ typ C	5x 2,5mm2	JYTY 2x 1,0mm2	49
AE090RNYDGG/EU									6.0		16A/3f/typ C	5x 2,5mm2		26



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JISTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektrický proud MCA (A)		Napájecí kabely	Komunikační kabely	Vnitřní / Venkovní (dB(A) v1m)
												Venkovní	Venkovní - vnitřní	
AE120JXEDEH/EU	12,0	12,0	50	3	30	2,98	15	20	2,59	28	32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm²	JYTY 2 x 1 mm²	50
AE160JNYDEH/EU									6		32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm²		33
AE140JXEDEH/EU	14,0	14,0	50	3	30	2,98	15	20	3,15	30	32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm²	JYTY 2 x 1 mm²	50
AE160JNYDEH/EU									6		32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm²		33
AE160JXEDEH/EU	16,0	15,0	50	3	30	2,98	15	20	3,76	32	32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm²	JYTY 2 x 1 mm²	52
AE160JNYDEH/EU									6		32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm²		33
AE120JXEDGH/EU	12,0	12,0	50	3	30	2,98	15	20	2,59	10	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm²	JYTY 2 x 1 mm²	50
AE160JNYDGH/EU									6		16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm²		33
AE140JXEDGH/EU	14,0	14,0	50	3	30	2,98	15	20	3,15	11	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm²	JYTY 2 x 1 mm²	50
AE160JNYDGH/EU									6		16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm²		33
AE160JXEDGH/EU	16,0	15,0	50	3	3	2,98	15	20	3,76	12	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm²	JYTY 2 x 1 mm²	52
AE160JNYDGH/EU									6		16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm²		33

Provozní rozsah v režimu vytápění od -25 do +35°C
Provozní rozsah v režimu chlazení od +10 do +46°C
Komunikační kabel doporučený stíněný
Průměrná sezónní účinnost vytápění prostoru - třída A+++ / A++

*Uvedené technické parametry jsou orientační a nenahrazují technický databook a instalační manuál.
Před instalací je nutné si technické parametry ověřit v technickém databooku a instalačním manuálu.
** Při 3f záložním ohřevu 4kW, 6kW /dodatečné příslušenství/ je nutno použít vlastní jištění.

Elektrické údaje - jištění, napájecí kabely a komunikační kabely jsou pouze doporučené
Velikosti jističů, typy a průřezy elektrických kabelů je NUTNÉ navrhnout profesí ELEKTRO dle instrukcí v instalačním manuálu výrobce a MUŠÍ splňovat místní normy ČSN / STN a EN

Technické parametry EHS TDM plus

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JISTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplňení (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektrický proud MCA (A)		Napájecí kabely	Komunikační kabely	
AE044MXTPEH/EU	4,4	5,1	30	3	20	2,6	10	viz. IM	0,93	18	20A/1f/typC	3 x 4,0 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	47
AE090MNYDEH/EU									4		32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²		31
AE066MXTPEH/EU	6,6	6,7	30	3	20	2,6	10	viz. IM	1,47	20	20A/1f/typC	3 x 4,0 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	48
AE090MNYDEH/EU									4		32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²		31
AE090MXTPEH/EU	9,0	8,0	30	3	20	2,4	10	viz. IM	2,12	22	25A/1f/typC	3 x 4,0 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	51
AE090MNYDEH/EU									4		32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²		31
AE120MXTPEH/EU	12,0	12,0	70	3	30	3,5	10	viz. IM	2,72	28	32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	52
AE160MNYDEH/EU									6		32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²		31
AE160MXTPEH/EU	16,0	14,5	70	3	30	3,5	10	viz. IM	3,95	32	32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	55
AE160MNYDEH/EU									6		32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²		38
AE090MXTPGH/EU	9,0	8,0	30	3	20	2,4	10	viz. IM	2,12	10	16A/3f/typC	5 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	51
AE090MNYDGH/EU									6		16A/3f/typC	5 x 2,5 mm ²		38
AE120MXTPGH/EU	12,0	12,0	70	3	30	3,5	10	viz. IM	2,72	10	16A/3f/typC	5 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	52
AE160MNYDGH/EU									6		16A/3f/typC	5 x 2,5 mm ²		38
AE160MXTPGH/EU	16,0	14,5	70	3	30	3,5	10	viz. IM	3,95	12	16A/3f/typC	5 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	55
AE160MNYDGH/EU									6		16A/3f/typC	5 x 2,5 mm ²		38

Provozní rozsah v režimu vytápění od -25 do +35°C
 Provozní rozsah v režimu chlazení od +10 do +46°C
 Komunikační kabel doporučen stíněný

Vnitřní jednotky pro EHS TDM Plus



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		Délky potrubí	Chladivo	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)		Doplnění chladiva (kg)	Napájecí kabely	Komunikační kabely	Vnitřní / Venkovní (dB(A) v1m)
					Vnitřní	Venkovní - vnitřní	
AE022MNLDEH/EU	2,5	2,2	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm²	JYTY 2 x1 mm²	21
AE028MNLDEH/EU	3,2	2,8	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm²	JYTY 2 x1 mm²	23
AE036MNLDEH/EU	4,0	3,6	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm²	JYTY 2 x1 mm²	27
AE056MNLDEH/EU	6,3	5,6	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm²	JYTY 2 x1 mm²	31
AE071MNMDEH/EU	8,0	7,1	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm²	JYTY 2 x1 mm²	29
AE090MNMDEH/EU	10,0	9,0	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm²	JYTY 2 x1 mm²	32
AE022MNADEH/EU	2,5	2,2	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm²	JYTY 2 x1 mm²	23
AE028MNADEH/EU	3,2	2,8	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm²	JYTY 2 x1 mm²	25
AE036MNADEH/EU	4,0	3,6	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm²	JYTY 2 x1 mm²	29
AE056MNADEH/EU	6,3	5,6	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm²	JYTY 2 x1 mm²	32
AE071MNADEH/EU	8,0	7,1	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm²	JYTY 2 x1 mm²	36
AE022MNJDEH/EU	2,5	2,2	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm²	JYTY 2 x1 mm²	30
AE028MNJDEH/EU	3,2	2,8	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm²	JYTY 2 x1 mm²	34
AE036MNJDEH/EU	4,0	3,6	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm²	JYTY 2 x1 mm²	34
AE056MNJDEH/EU	6,3	5,6	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm²	JYTY 2 x1 mm²	37

Provozní rozsah v režimu vytápění od -25 do +35°C
Provozní rozsah v režimu chlazení od +10 do +46°C
Komunikační kabel doporučen stíněný

**Vnitřní jednotky EHS TDM Plus a EEV kity (sady expanzních ventilů) mají samostatné elektrické napájení s možností napojení na jeden jistič. Doporučené jističení je 16A/1f/typ C. Elektro napojení a chladivové potrubí je nutné navrhnut dle konkrétního návrhu projektu.

*Uvedené technické parametry jsou orientační a nenahrazují technický databook a instalační manuál. Před instalací je nutné si technické parametry ověřit v technickém databooku a instalačním manuálu.
** Při 3f záložním ohřevu 4kW, 6kW /dodatečné příslušenství/ je nutno použít vlastní jističení.

Elektrické údaje - jističení, napájecí kabely a komunikační kabely jsou pouze doporučené. Velikosti jističů, typy a průřezy elektrických kabelů je NUTNÉ navrhnut profesí ELEKTRO dle instrukcí v instalačním manuálu výrobce a MUSÍ splňovat místní normy ČSN / STN a EN



Individuální ovladače

	Typ	Popis	Kompatibilita				Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
			RAC	FJM	CAC	EHS		
       	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač včetně funkce Wind-Free™	•	•	•	•	66 €	1 730 Kč
	AR-KH03E	Infračervený dálkový ovladač pro 360 Cassette			•		47 €	1 225 Kč
	MR-EH01	Infračervený dálkový ovladač pro Nordic CAC			•		53 €	1 384 Kč
	MWR-SH11N	Kabelový dotykový ovladač	•	•	•	•	138 €	3 600 Kč
	MWR-WE13N	Kabelový ovladač (NASA)	•	•	•	•	107 €	2 789 Kč
	MWR-WW00N	Kabelový ovladač pro systémy EHS (R410A)				•	148 €	3 863 Kč
	MWR-WW10N	Kabelový ovladač pro systémy EHS (R32)				•	149 €	3 889 Kč
	MWR-WG00KN	Kabelový ovladač CZ/SK	•	•	•		180 €	4 685 Kč

Centrální řídicí ovladače

	Typ	Popis	Kompatibilita				Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
			RAC	FJM	CAC	EHS		
	MCM-A202DN	Přepínač ON/OFF (NASA)		•	•		150 €	3 940 Kč
	MCM-A300N	Centrální dotykový ovladač	•	•	•	•	863 €	22 522 Kč
	MIM-H04EN	Wi-Fi Kit (NASA)	•	•	•	•	201 €	5 253 Kč
	MIM-D01AN	DMS2.5		•	•	•	1 696 €	44 272 Kč
	MST-P3P	S-NET3		•	•		2 792 €	72 864 Kč
	MIM-B16N	Pulse Interface modul (PIM)	•	•	•		448 €	11 687 Kč

Refnety pro CAC DPM

	Typ	Popis	Počet vnitřních jednotek DPM			Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
			RAC	FJM	CAC		
	MXJ-2D2509K	Refnet (pro 2 jednotky)			•	137 €	3 575 Kč
	MXJ-3D2509K	Refnet (pro 3 jednotky)			•	170 €	4 436 Kč
	MXJ-4D2509K	Refnet (pro 4 jednotky)			•	250 €	6 533 Kč


Systemy řízení budov (BMS)

	Typ	Popis	Kompatibilita				Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
			RAC	FJM	CAC	EHS		
	MIM-B17BN	BACnet brána	•	•	•		2 892 €	75 473 Kč
	MIM-B18BN	LonWorks brána	•	•	•		2 938 €	76 671 Kč
	MIM-B19N	Modbus interface modul	•	•	•	•	100 €	2 609 Kč

Příslušenství pro EHS

Popis	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
Stojan venkovní jednotky SAMSUNG 4,4-6kW + 4x silentblok M10	245 €	6 400 Kč
Stojan venkovní jednotky SAMSUNG 9-16kW + 4x silentblok M10	245 €	6 400 Kč
Oběhové čerpadlo KELLER 25/60 – 180mm	157 €	4 100 Kč
Magnetický filtr RBM 5/4" průtok 6,5 m3/h, 2x nerezové síto	256 €	6 690 Kč
Magnetický filtr Caleffi 1"	131 €	3 420 Kč
LK525 5/4" M, DN32, 230 V, 8 s/60°, s pohonem a kabelem, Kvs=8 m3/h	190 €	4 950 Kč
Šroubení pro LK525 5/4"x1" F, sada 3 ks	30 €	790 Kč

Příslušenství pro EHS

	Typ	Popis	Kompatibilita				Konečné ceny bez DPH €	Konečné ceny bez DPH Kč
			Kanálová	Nástěnná	Konzole	Hydro jednotka		
	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač	•	•			66 €	1 730 Kč
	MWR-WE13N	Kabelový ovladač (NASA)	•	•	•		107 €	2 789 Kč
	MRK-A10N	Ducted Signal Receiver Kit (NASA)	•				47 €	1 224 Kč
	MEV-E24SA	EEV KIT (1 vnitřní jednotka) < 3 6kW		•			146 €	3 807 Kč
	MEV-E32SA	EEV KIT (1 vnitřní jednotka) 5 6kW-9 0kW		•			157 €	4 100 Kč
	MXD-E24K132A	EEV KIT (2 vnitřní jednotky) < 3 6kW / 5 6kW-9 0kW		•			384 €	10 010 Kč
	MXD-E24K200A	EEV KIT (2 vnitřní jednotky) < 3 6kW		•			384 €	10 010 Kč
	MXD-E24K232A	EEV KIT (3 vnitřní jednotky) 2x <3 6kW / 5 6kW-9 0kW		•			497 €	12 965 Kč
	MXD-E24K300A	EEV KIT (3 vnitřní jednotky) < 3 6kW		•			497 €	12 965 Kč
	MXD-E32K200A	EEV KIT (2 vnitřní jednotky) 5 6kW-9 0kW		•			384 €	10 010 Kč
	MXD-E32K224A	EEV KIT (3 vnitřní jednotky) 3 6kW / 2x 5 6kW-7 1kW		•			497 €	12 965 Kč
	MXD-E32K300A	EEV KIT (3 vnitřní jednotky) 5 6kW-9 0kW		•			467 €	12 965 Kč
	MXJ-YA1509M	Refnet	•	•	•	•	80 €	2 077 Kč

Příslušenství pro EHS



Typ	Popis	Velikost nádrže	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
BU-40.8	Vyrovnávací zásobník	39 l	165 €	4 200 Kč
BU-100.8		98 l	190 €	5 210 Kč
BU-220.8 N		218 l	465 €	11 900 Kč
BU-300.8 N		296 l	540 €	13 900 Kč
BU-500.8 N		496 l	835 €	21 500 Kč
BU-750.8 N		741 l	1 305 €	33 500 Kč
BU-1000.8 N		991 l	1 460 €	37 500 Kč


Typ	Popis	Velikost nádrže	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
W-E 300.81 PC N	Zásobník TUV	265 l	875 €	22 500 Kč
W-E 400.81 PC N		344 l	1 050 €	26 990 Kč

Ostatní

	Typ	Popis	Kompatibilita				Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
			RAC	FJM	CAC	EHS		
	MRW-TA	Externí senzor teploty		•	•	•	29 €	745 Kč
	MIM-A00N	Adaptér pro napojení kabelového ovladače (vnitřní nástěnné jednotky)	•	•			34 €	895 Kč
	MIM-R10N	Adaptér pro napojení na nadřazený systém (venkovní jednotka)	•				249 €	6 488 Kč
	MIM-B14	External Contact Interface modul (externí kontakt ZAP/VYP porucha/chod)	•	•	•	•	25 €	639 Kč
	MIM-C02N	S-Converter	•	•	•	•	257 €	6 709 Kč
	MRK-A10N	Přijímač IT signálu vč. kabelu		•	•	•	47 €	1 224 Kč
	MSD-CAN1	S-Plasma Ionizér (4Way Cassette Mini 4Way Cassette 360 Cassette Console)			•		101 €	2 635 Kč
	MSD-EAN1	S-Plasma Ionizér (Duct S Big Duct)			•		101 €	2 635 Kč

Poznámky

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

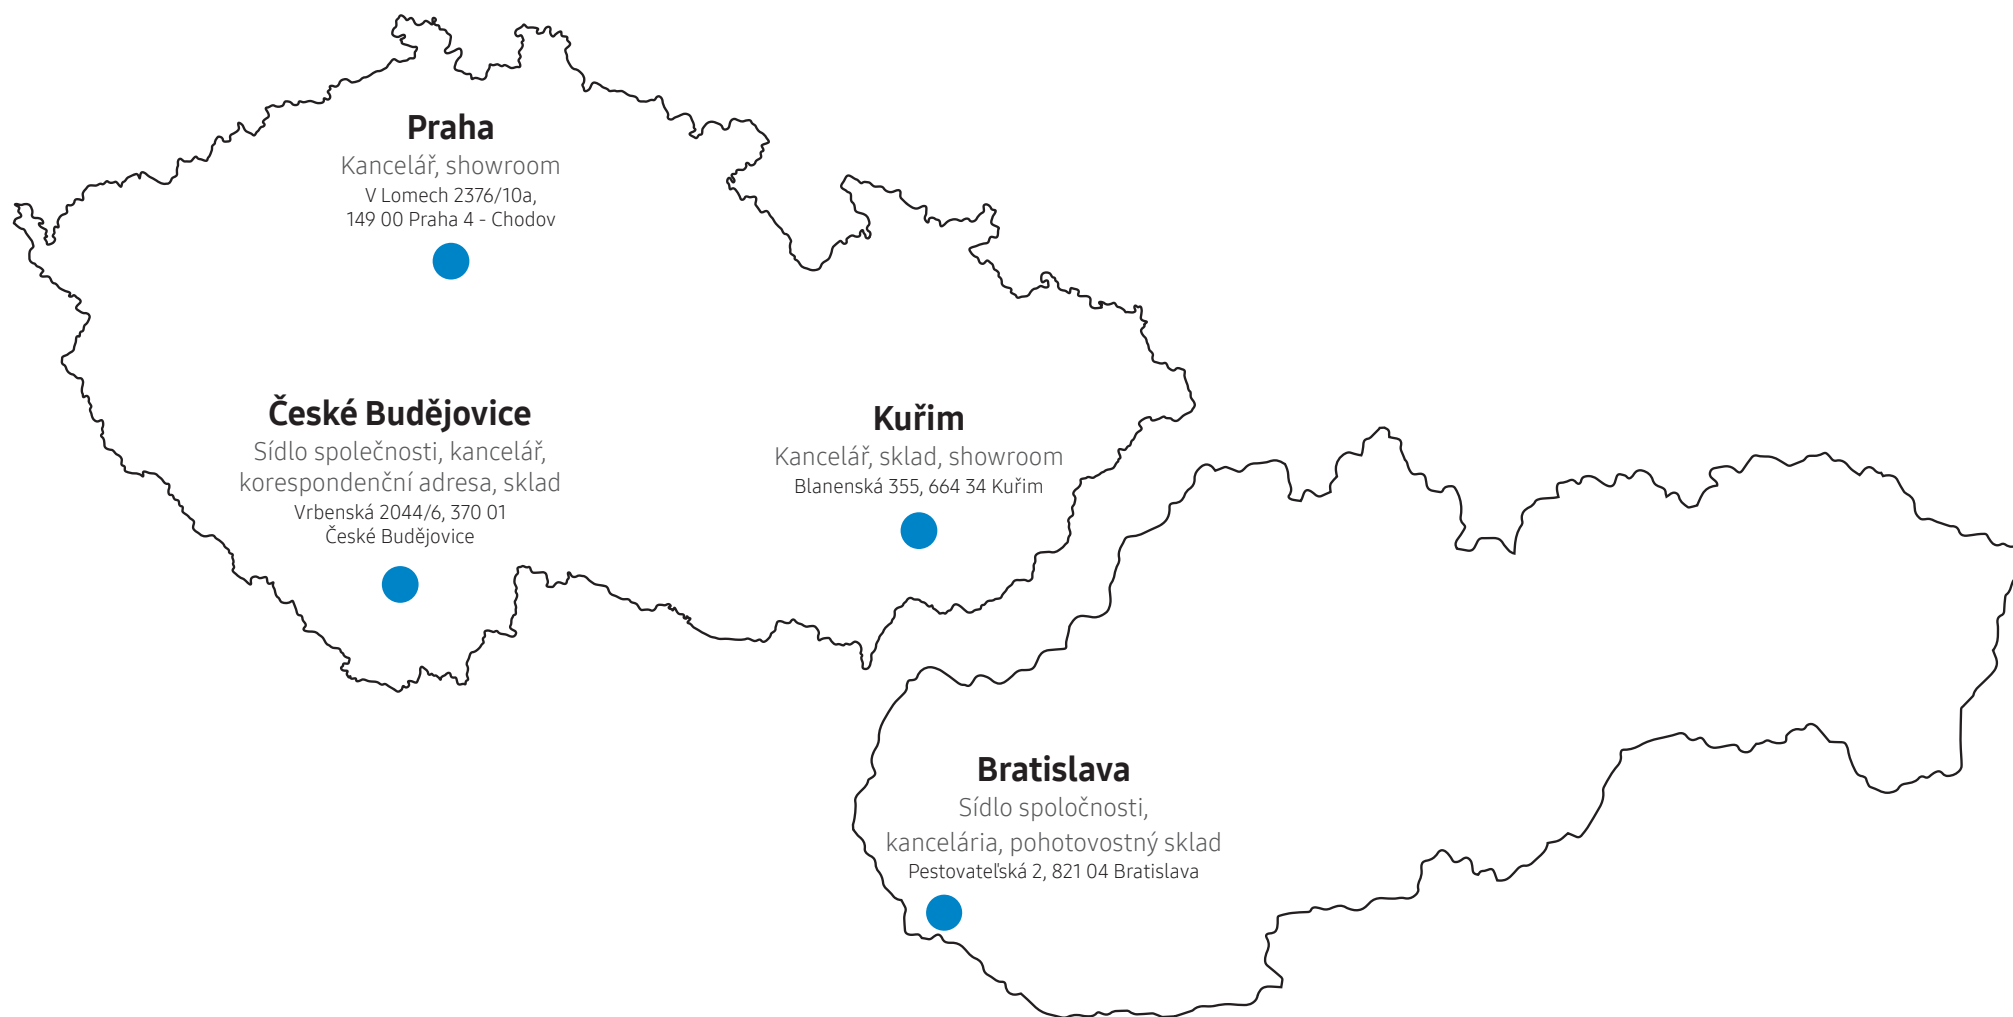

Bezplatná infolinka – 0800 16 46 16

info@ait-slovensko.sk | www.ait-slovensko.sk

Uvedené technické parametre sú orientačné a nenahrádzajú technický databook a inštalačný manuál.
Pred inštaláciou je nutné si technické parametre overiť v technickom databooku a inštalačnom manuáli.

Branislav Marikovič | marikovic@ait-slovensko.sk | +421 904 915 622

Patrik Kučera | kucera@ait-slovensko.sk | +421 901 915 633

Alena Bláhová | blahova@ait-slovensko.sk | +421 904 915 644